VarioLab+

Přístroje pro nástavbu



DIAMETRAL®

VarioLab+

Katalog modulů

Moduly do nástaveb a mini nástaveb

Přehled přístrojových, napájecích a propojovacích modulů

267 položek · 21 kategorií

Každá varianta je uvedena samostatně pod svým označením a objednacím číslem. Vyobrazení je společné pro varianty stejného základního typu; elektrické provedení určuje popis konkrétní položky.

Rozměry jsou převzaty z produktových podkladů. Neuvedené nebo nulové rozměry se nezobrazují. U položek bez dostupného odpovídajícího obrázku je tato skutečnost uvedena.

Obsah katalogu

Katalog modulů

Moduly VarioLab+ do mini nástaveb
Datové a USB zásuvky 4

Moduly VarioLab+ do mini nástaveb
Jiná média (vzduch) 8

Moduly VarioLab+ do mini nástaveb
Jisticí prvky 9

Moduly VarioLab+ do mini nástaveb
Krytky 12

Moduly VarioLab+ do mini nástaveb
Měřicí přístroje 15

Moduly VarioLab+ do mini nástaveb
Páječky 16

Moduly VarioLab+ do mini nástaveb
Zásuvky, zdířky (230V - 400V) 17

Moduly VarioLab+ do mini nástaveb
Zdroje napájení (do 50V) 29

Moduly VarioLab+ do nástaveb
AC zdroje 33

Moduly VarioLab+ do nástaveb
Datové prvky 37

Moduly VarioLab+ do nástaveb
DC zdroje 41

Obsah katalogu

Katalog modulů

Moduly VarioLab+ do nástaveb
Krytky 48

Moduly VarioLab+ do nástaveb
Měřicí přístroje 51

Moduly VarioLab+ do nástaveb
Napájení a jištění 59

Moduly VarioLab+ do nástaveb
Ovládací pult učitele 66

Moduly VarioLab+ do nástaveb
Páječky 73

Moduly VarioLab+ do nástaveb
Pasivní prvky 74

Moduly VarioLab+ do nástaveb
Transformátory 78


Moduly VarioLab+ do nástaveb
Transformátory / Autotransformátory 79

Moduly VarioLab+ do nástaveb
Transformátory / Oddělovací transformátory 83

Moduly VarioLab+ do nástaveb
Zásuvky a zdířky 86

Datové a USB zásuvky

M03K 4.0




Popis

Modul 2x datová zásuvka LAN RJ-45Cat6 pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53363

Rozměry: X = 60 mm, Z = 153 mm

M33K 4.0

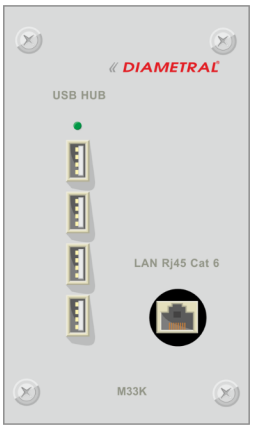

Popis


Modul 4x USB 3.0 HUB, 1x LAN RJ45pro kabelový kanál nebo mininástavbu, plast (šířka 90 mm)

Objednací číslo: 54240

Rozměry: X = 90 mm, Z = 153 mm

Datové a USB zásuvky

M35K 4.0

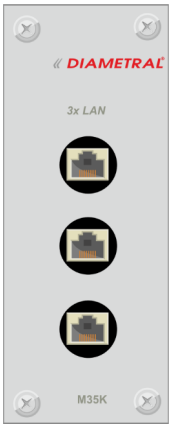


Popis

Modul 3x datová zásuvka LAN RJ-45 Cat6 pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 54251

Rozměry: X = 60 mm, Z = 153 mm

M37K 4.0

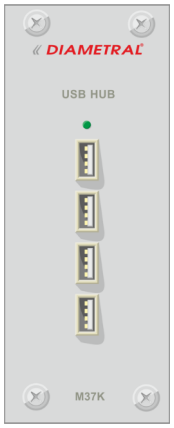

Popis


Modul 4x USB 3.0 HUB, pro kabelový kanál nebo mininástavbu, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 54299

Rozměry: X = 60 mm, Z = 153 mm

Datové a USB zásuvky

M41K 4.0

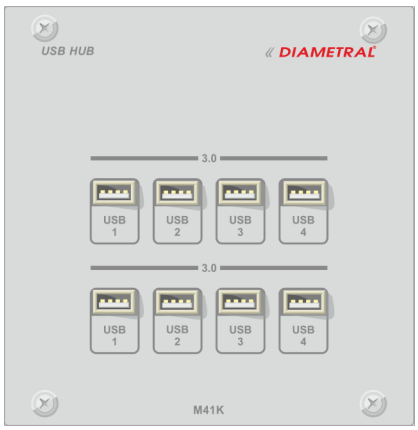


Popis

Modul USB 3.0 hub a 8 x USB port do mininástavby, plast (šířka 150mm)

Objednací číslo: 53393

Rozměry: X = 150 mm, Z = 153 mm

M44K 4.0



Popis


Modul 2x zásuvka HDMI pro energo kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 60mm)

Objednací číslo: 53399

Rozměry: X = 60 mm, Z = 153 mm

Datové a USB zásuvky

M62K 4.0

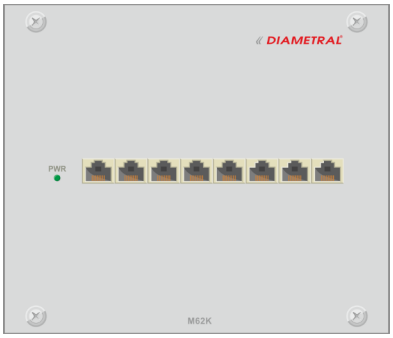

Popis


Modul switch 8 port 10/100 MB a 1 GB, do kanálu / mininástavby, plast (šířka 180mm)

Objednací číslo: 56838

Rozměry: X = 180 mm, Z = 153 mm

Jiná média (vzduch)

M83K 4.0

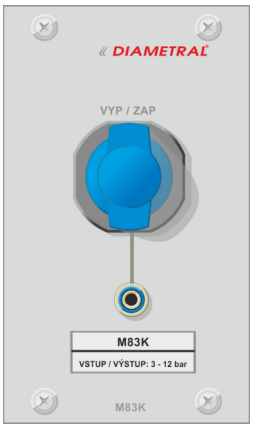


Popis

Modul vývodu tlakového vzduchu s rychlospojkou a vypínačem, montáž do kanálu, nebo mininástavby, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53426

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

M84K 4.0



Popis


Modul jednoduchého vývodu tlakového vzduchu s rychlospojkou, montáž do kanálu, nebo mininástavby, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53427

Rozměry: X = 60 mm, Z = 153 mm

Jisticí prvky

M08K-10 4.1

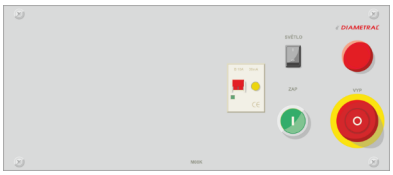


Popis

Modul jednofázový centrálního vypínače, jističe 10A, chrániče a tlačítka TOTAL STOPpro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 360 mm)

Objednací číslo: 53365

Rozměry: X = 360 mm, Z = 153 mm

M08K-16 4.1

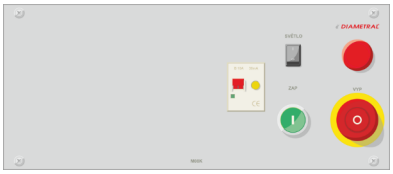


Popis

Modul jednofázové centrální jištění. Jistič 16A, proudový chránič, tlačítka Start a TOTAL STOP. Určeno pro elektrokanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 360 mm)

Objednací číslo: 53366

Rozměry: X = 360 mm, Z = 153 mm

M08K-25 4.1

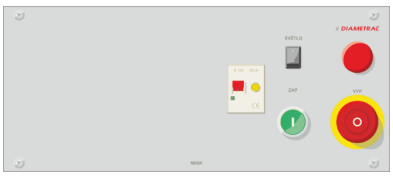

Popis


Modul jednofázové centrální jištění. Jistič 25A, proudový chránič, tlačítka Start a TOTAL STOP. Určeno pro elektrokanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 360 mm)

Objednací číslo: 53425

Rozměry: X = 360 mm, Z = 153 mm

Jisticí prvky

M32K-10 4.1

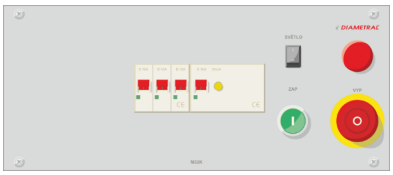


Popis

Modul Třífázový centrální vypínač, jištění 10A, chránič, tlačítko TOTAL STOPpro montáž do kanálu / mininástavby, digital, plast (šířka 360 mm)

Objednací číslo: 53376

Rozměry: X = 360 mm, Z = 153 mm

M32K-16 4.1

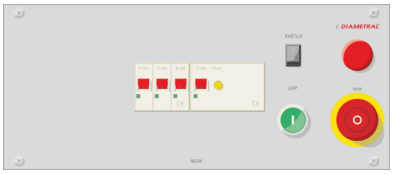


Popis

Modul Třífázový centrální vypínač, jištění 16A, chránič, tlačítko TOTAL STOPpro montáž do kanálu / mininástavby, digital, plast (šířka 360 mm)

Objednací číslo: 53322

Rozměry: X = 360 mm, Z = 153 mm

M32K-25 4.1

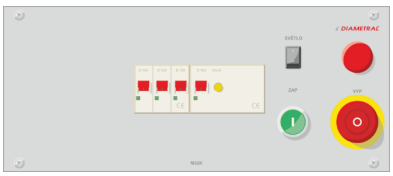

Popis


Modul Třífázový centrální vypínač, jištění 25A, chránič, tlačítko TOTAL STOPpro montáž do kanálu / mininástavby, digital, plast (šířka 360 mm)

Objednací číslo: 57624

Rozměry: X = 360 mm, Z = 153 mm

Jisticí prvky

M59K-16 4.0

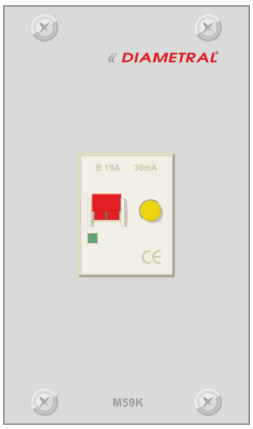


Popis

Modul jednofázového jističochrániče 16A / B / 0,03A do kanálu/ mininástavby, plast

Objednací číslo: 53380

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

M60K-10 4.0

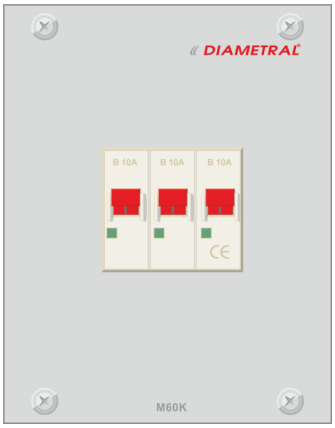


Popis

Modul 3x jednofázového jističe 10A / B do mininástavby, plast (šířka 120mm)

Objednací číslo: 53423

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

M63K 4.0

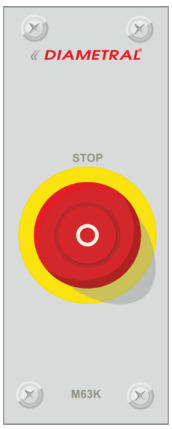

Popis


VarioLAB+: Modul samostatného tlačítka TOTAL STOP, pro kanál / mininástavbu, plast, (60 mm)

Objednací číslo: 53385

Rozměry: X = 60 mm, Z = 153 mm

Krytky

M00K 4.0

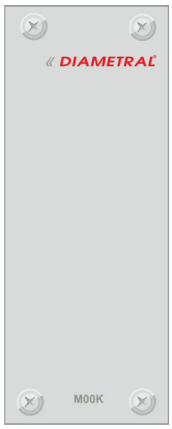


Popis

Krytka volných pozic, pro kanál / minástavbu, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53360

Rozměry: X = 60 mm, Z = 153 mm

M01K 4.0

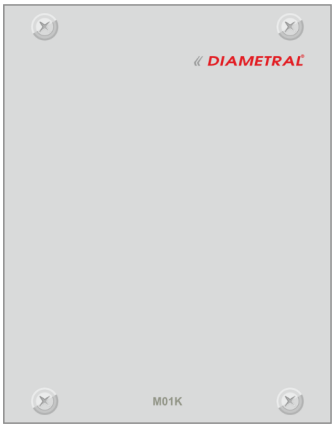

Popis

Krytka volných pozic, pro kanál / mininástavbu, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53361

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

M22K 4.0



Popis

Krytka VarioLab+, pro kanál / mininástavbu, plast (šířka 30mm)

Objednací číslo: 53373

Rozměry: X = 30 mm, Z = 153 mm

Krytky

M58K 4.0



Popis

Krytka VarioLab+, pro kanál a mininástavbu, plast (šířka 240mm)

Objednací číslo: 53379

Rozměry: X = 240 mm, Z = 153 mm

M85K 4.0



Popis

Krytka zakončovací VarioLab+, pro kovový kanál / mininástavbu, plast (šířka 40mm)

Objednací číslo: 53428

Rozměry: X = 40 mm, Z = 153 mm

Krytky

PZR-00K 4.0

Vyobrazení není k dispozici


Popis

Modul záslepka dvojice volných pozic neosazených zadních zásuvek PZR-01K (pro plechový kanál)

Objednací číslo: 53419

Měřicí přístroje

M23K 4.0

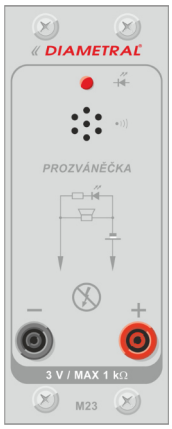

Popis

Modul prozváněčky obvodů, do kanálu / mininástavby, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53374

Rozměry: X = 60 mm, Z = 153 mm

M36K 4.0

Vyobrazení není k dispozici

Popis

Modul orientačního DC voltmetru 0 - 48 V a ampérmetru 0 - 10 A pro mininástavbu, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 54288

Rozměry: X = 240 mm, Z = 153 mm

M86K 4.0



Popis

Mudul multimetru s držákem, pro kovový kanál / mininástavbu, plast (šířka 120mm)

Objednací číslo: 56837

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

Páječky

M28K 4.0



Popis


Modul VarioLab+ pro kanál, mikropáječka 80 ÷ 450°C / 35W, plast (šířka 180mm)

Objednací číslo: 53332

Rozměry: X = 180 mm, Z = 153 mm

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

M02K 4.0

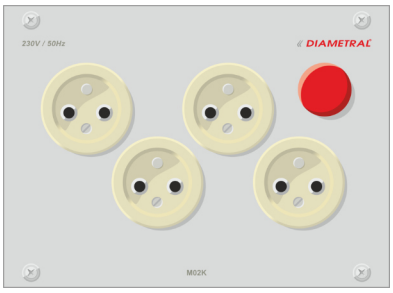


Popis

Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 10A CZ, SK, PL, FR s kontrolkou, pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 210 mm)

Objednací číslo: 53362

Rozměry: X = 210 mm, Z = 153 mm

M04K 4.0

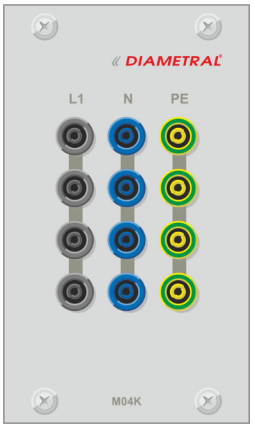


Popis

Modul bezpečnostních 1 f výstupních svorek 230V/10A pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 90 mm)

Objednací číslo: 53388

Rozměry: X = 90 mm, Z = 153 mm

M05K 4.0

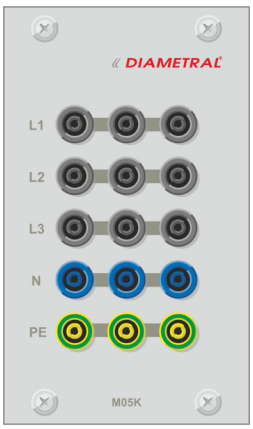

Popis


Modul bezpečnostních Třífázový zdířek 3x 400V/10A, PE, N (5 řad po 3 zdířkách) pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 90 mm)

Objednací číslo: 53364

Rozměry: X = 90 mm, Z = 153 mm

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

M06K 4.0

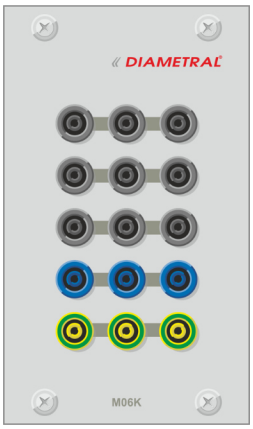


Popis

Modul bezpečnostních propojovacích svorek 5 řad / 3 svorky 400V/10A pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 90 mm)

Objednací číslo: 53392

Rozměry: X = 90 mm, Z = 153 mm

M09K 4.0

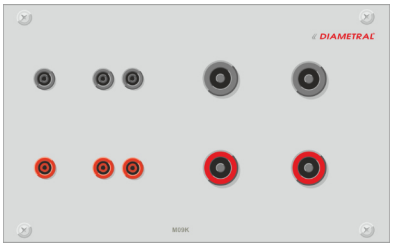


Popis

Modul bezpečnostních propojovacích svorek 6 svorek 32A a 4 svorky 125A pro energo kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53400

Rozměry: X = 240 mm, Z = 153 mm

M12K 4.0

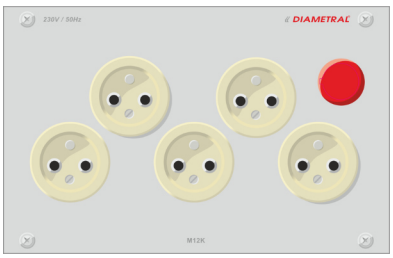

Popis

Modul 5x zásuvka 230V, 50Hz, 10A CZ, SK, PL, FR pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53369

Rozměry: X = 240 mm, Z = 153 mm

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

M13K 4.0




Popis

Modul samostaného kolébkového spínače 0/1, provedení pro kanál, nebo mininástavbu

Objednací číslo: 53370

Rozměry: X = 30 mm, Z = 153 mm

M17K 4.0

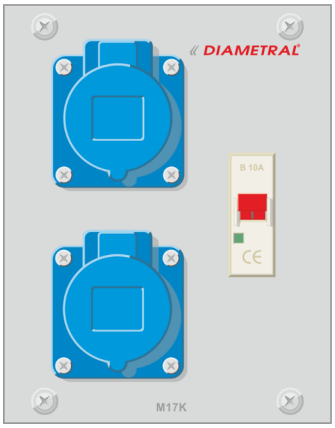

Popis

Modul 2x zásuvka 230V s krytkou (odklopným víčkem), 50Hz, 10A CZ/FRa jednofázový jističem B10A, pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53317

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

M19K 4.0



Popis


Modul otočného ovladače s bezpečnostním klíčem(BKS E1 (VW) - pro Škoda auto, Auspicious - pro ostatní), klíč lze vyjmout v poloze ON i OFF, kontrolka zapnutí, modul pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 90 mm)

Objednací číslo: 53320

Rozměry: X = 90 mm, Z = 153 mm

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

M20K-16 4.0

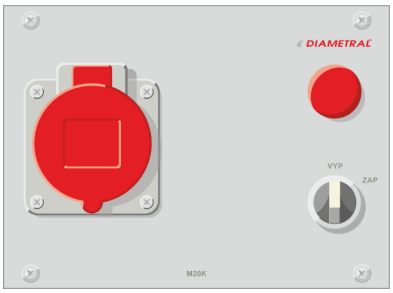


Popis

Modul Třífázový zásuvka 16A do kanálu s vypínačem, plast (šířka 210 mm)

Objednací číslo: 53371

Rozměry: X = 210 mm, Z = 153 mm

M20K-32 4.0

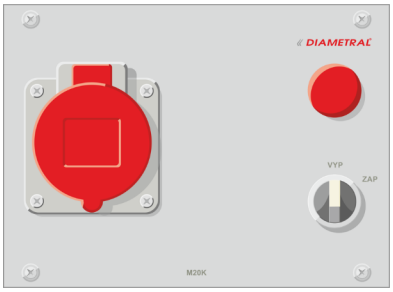


Popis

Modul Třífázový zásuvka 32A (max 25A odběr) do kanálu s vypínačem, plast (šířka 210 mm)

Objednací číslo: 57625

Rozměry: X = 210 mm, Z = 153 mm

M21K 4.0

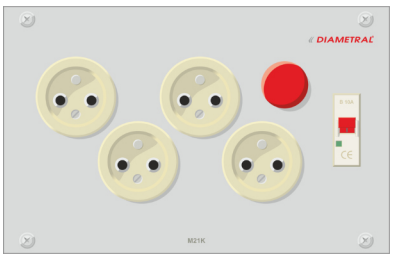

Popis


Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 10A s vlastním jističem, montáž do kanálu, nebo mininástavby, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53372

Rozměry: X = 240 mm, Z = 153 mm

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

M24K 4.0

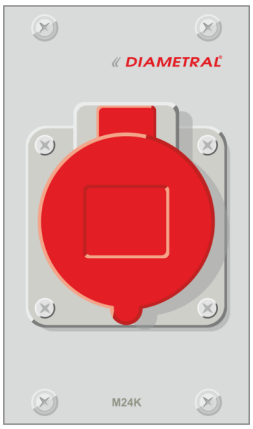


Popis

Modul samostatné Třífázový zásuvky 16A (IP44) do kanálu, nebo mininástavby, plast (šířka 90mm)

Objednací číslo: 53318

Rozměry: X = 90 mm, Z = 153 mm

M25K 4.0

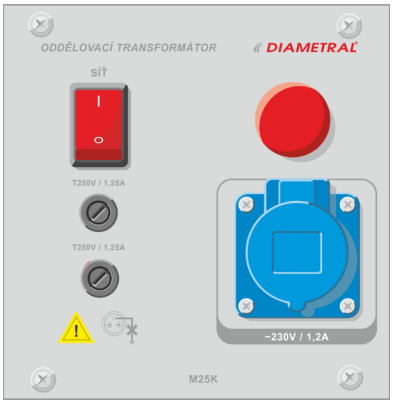


Popis

Modul 1x zásuvka 230V, 50Hz, s oddělovacím transformátorem, MAX 1,2 A CZ, SK, PL, FR pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 150 mm)

Objednací číslo: 53375

Rozměry: X = 150 mm, Z = 153 mm

M31K 4.0

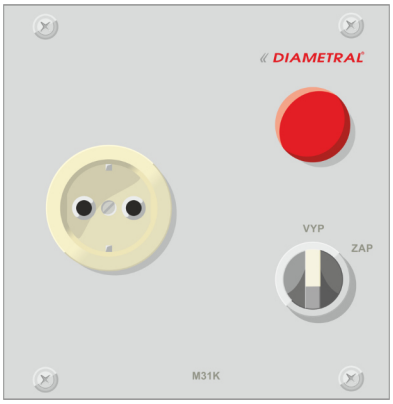

Popis


Modul 1x zásuvka "SCHUKO"230V, 50Hz, vypínač, pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 150 mm)

Objednací číslo: 53397

Rozměry: X = 150 mm, Z = 153 mm

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

M34K 4.0




Popis

Modul 10x zásuvka 230V, 50Hz, 10A CZ, SK, PL, FR pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 460mm)

Objednací číslo: 53355

Rozměry: X = 460 mm, Z = 153 mm

M45K 4.0

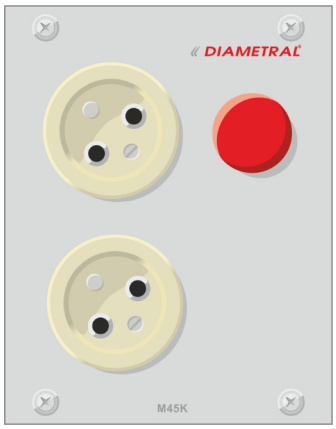

Popis


Modul 2x zásuvka 230V, 50Hz, 10A CZ, SK, PL, FR s kontrolkou, pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53401

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

M54K 4.0

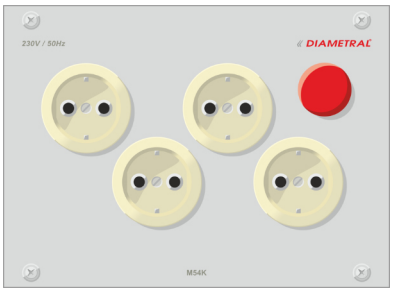


Popis

Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 16A "SCHUKO"pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 210 mm)

Objednací číslo: 53377

Rozměry: X = 210 mm, Z = 153 mm

M55K 4.0

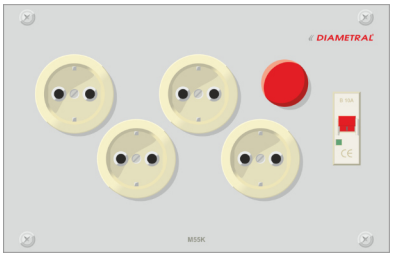


Popis

Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 10/16A "SCHUKO"s vlastním jističem 16A, montáž do kanálu, nebo mininástavby, plast (šířka 240mm)

Objednací číslo: 53378

Rozměry: X = 240 mm, Z = 153 mm

M56K 4.0

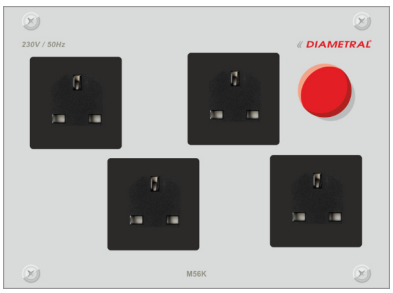

Popis

Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, UK BS 1363 pro kanál, nebo mininástavbu, plast, (šířka 210 mm) standard Velká Británie

Objednací číslo: 53394

Rozměry: X = 210 mm, Z = 153 mm

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

M57K 4.0




Popis

Modul 1x zásuvka 230V, 50Hz, UK BS 1363 pro kanál, nebo mininástavbu, plast, (šířka 120 mm) standard Velká Británie

Objednací číslo: 53422

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

M65K 4.0

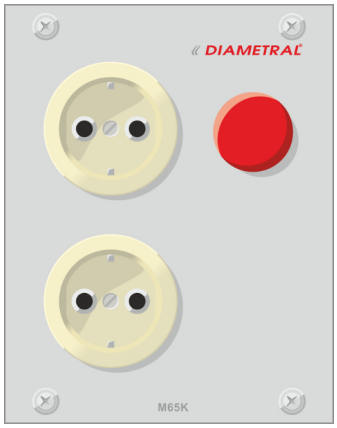

Popis


Modul 2x zásuvka 230V, 50Hz, 10A SCHUKOs kontrolkou, pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 57626

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

M66K 4.0

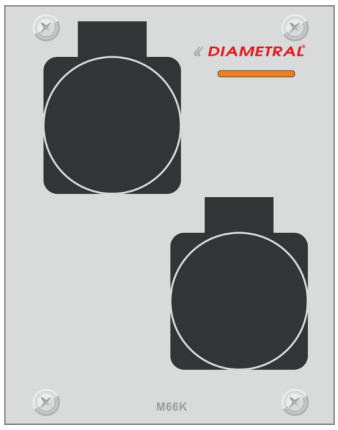


Popis

Modul 2x zásuvka 120V, 60Hz, 15A NEMA 5-15 (IP44) s odklopným víčkem, pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 56851

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

M67K 4.0

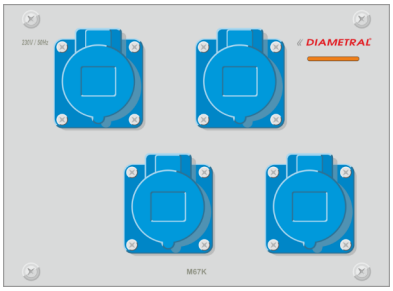


Popis

Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 16A IP54, pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 56852

Rozměry: X = 240 mm, Z = 153 mm

M68K 4.0



Popis


VarioLAB+: Zemnicí svorky 3x žluto-zelená pro uzemění připojených přístrojů (propojená s kostrou stolové konstrukce).

Objednací číslo: 58654

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

M70K 4.0

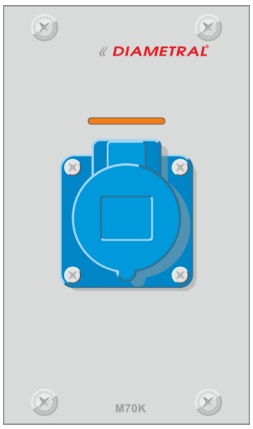

Popis

Modul 1x zásuvka 230V s krytkou (odklopným víčkem), 50Hz, 10A CZ/FRIP 54, pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 56853

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

M81K 4.0




Popis

Modul vypínač ZAP / VYPs aretací, obě polohy zabezpečeny zámkem, kontrolka zapnutí, do kanálu/ mininástavby

Objednací číslo: 56867

Rozměry: X = 60 mm, Z = 153 mm

M82K 4.0

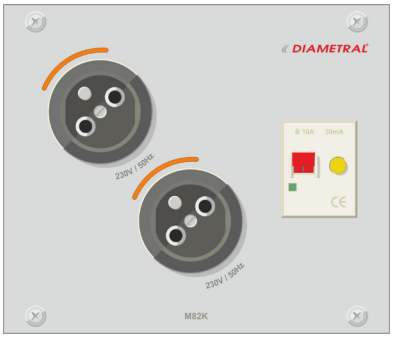

Popis


Modul 2x zásuvka 230V, 50Hz, 10A s vlastním jističochráničem, montáž do kanálu, nebo mininástavby

Objednací číslo: 56863

Rozměry: X = 180 mm, Z = 153 mm

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

M87K 4.0

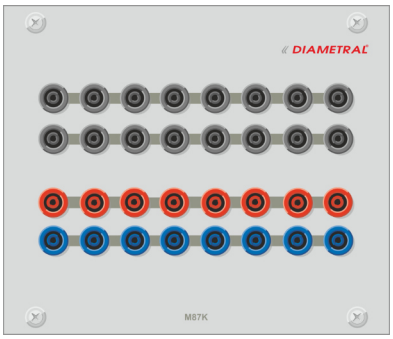

Popis

Modul 2x8 zdířek DC a 2x8 zdířek AC, pro kovový kanál / mininástavbu, plast (šířka 180mm)

Objednací číslo: 56836

Rozměry: X = 180 mm, Z = 153 mm

M88K 4.0




Popis

Modul bezpečnostních propojovacích svorek 2x 4mm "SENSE"4x 4mm 32A a 4 x 125A, externí výstup DC zdroje; pro energo kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 210 mm)

Objednací číslo: 57627

Rozměry: X = 210 mm, Z = 153 mm

PZR-01K 4.0



Popis

Modul 1x zásuvka zadní 230V, 50Hz, 6A (CZ, SK, FR), pro plechový kanál, modrá s odklopným víčkem.

Objednací číslo: 53418

Zásuvky, zdířky (230V - 400V)

PZR-08K 4.0




Popis

Modul osmi zásuvek zadních 230V,50Hz,6A (CZ, SK, FR), pro plechový kanál, plast

Objednací číslo: 53324

Zdroje napájení (do 50V)

M10K 4.0

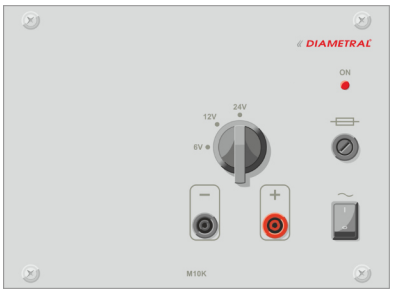


Popis

Modul DC zdroje 6-12-24V/2 A nestabilizovaný,nefiltrovaný pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 150 mm)

Objednací číslo: 53367

Rozměry:X = 150 mm, Z = 153 mm

M11K 4.0

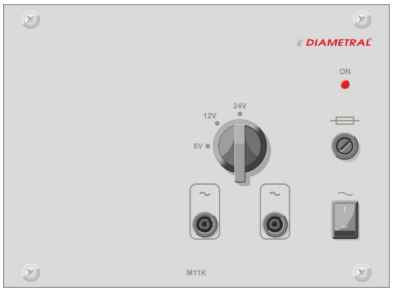

Popis

Modul AC zdroje 6 - 12 - 24 V / 2A pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 150mm)

Objednací číslo: 53368

Rozměry:X = 150 mm, Z = 153 mm

M14K 4.0



Popis

Modul stabilizovaného DC zdroje 12V/1 A, vypínač ON/OFF,kontrolka zapnutí. Zdroje je odolný proti přetížení, proti přehřátí, přepětí, proti zkratu. Výstup zdroje prostřednictvím bezpečnostních zdířek 4mm, modul pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53314

Rozměry:X = 120 mm, Z = 153 mm

Zdroje napájení (do 50V)

M15K 4.0




Popis

Modul stabilizovaného DC zdroje 5V/2 A, vypínač ON/OFF, kontrolka zapnutí. Zdroje je odolný proti přetížení, proti přehřátí, přepětí, proti zkratu. Výstup zdroje prostřednictvím bezpečnostních zdířek 4mm a 1x USB zásuvky pro napájení mobilních zařízení, modul pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53315

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

M16K 4.0

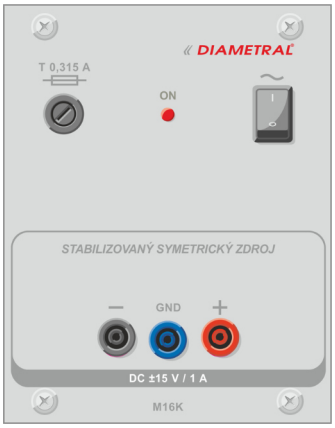

Popis

Modul stabilizovaného symetrického DC zdroje ± 15V / 1A, vypínač ON/OFF, kontrolka zapnutí. Zdroje je odolný proti přetížení, proti přehřátí, přepětí, proti zkratu. Výstup zdroje prostřednictvím bezpečnostních zdířek 4mm, modul pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 150 mm)

Objednací číslo: 53316

Rozměry: X = 150 mm, Z = 153 mm

M18K 4.0



Popis


Modul stabilizovaného DC zdroje 24V/4 A, vypínač ON/OFF, kontrolka zapnutí. Zdroje je odolný proti přetížení, proti přehřátí, přepětí, proti zkratu. Výstup zdroje prostřednictvím bezpečnostních zdířek 4mm, modul pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53319

Rozměry: X = 120 mm, Z = 153 mm

Zdroje napájení (do 50V)

M26K 4.0

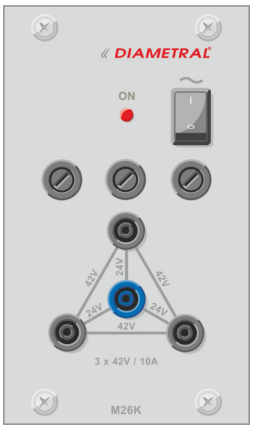


Popis

Modul AC – Třífázový transformátor 3x 42V/24V/10A. Jedny konce vinutí fází společně vyvedené na svorku N, druhé pak jednotlivě na svorky L1, L2, L3 - zapojení do Y. Napětí Lx-N je 24V, napětí Lx-Lx je 42V, plast (šířka 90mm)

Objednací číslo: 53321

Rozměry: X = 90 mm, Z = 153 mm

M27K 4.0

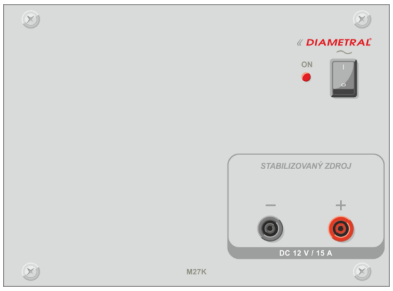

Popis

Modul stabilizovaného DC zdroje 12V/15 A, vypínač ON/OFF, kontrolka zapnutí. Zdroje je odolný proti přetížení, proti přehřátí, přepětí, proti zkratu. Výstup zdroje prostřednictvím bezpečnostních zdířek 4mm, modul pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 210mm)

Objednací číslo: 53330

Rozměry: X = 210 mm, Z = 153 mm

Zdroje napájení (do 50V)

M30K-transformer



Popis


Modul AC – Třífázový transformátor 3x 42V/24V/10A s ovládáním OP-xx pomocí relé 12V DC. Jedny konce vinutí fází jsou vyvedeny společně pro připojení na svorku N, druhé pak jednotlivě jsou vyvedeny k připojení na svorky L1, L2, L3 - zapojení do Y. Napětí Lx-N je 24V, napětí Lx-Lx je 42V, umístěno v plastovém boxu.

Objednací číslo: 53387

Rozměry: X = 90 mm, Z = 153 mm

AC zdroje

M09 4.0

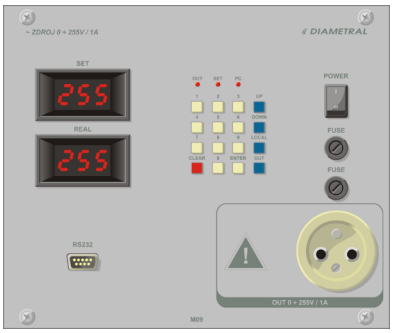

Popis

VarioLAB+: Modul stabilizovaného zdroje AC v rozsahu 0 V-255V/1A, plast (240 mm)

Objednací číslo: 53209

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M102 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul AC zdroje 6 - 12 - 24 - 48V / 2,0A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 54269

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M112 4.0

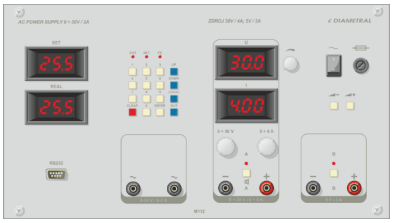

Popis

VarioLAB+: Modul AC / DC laboratorního regulovatelného zdroje AC 0-255V/2A, DC 0-32V/4,1A,5V/3A, plast (šířka 390 mm)

Objednací číslo: 53405

Rozměry: X = 390 mm, Z = 200 mm

AC zdroje

M127 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul AC/DC napájecí zdroj 0-30 VDC / 0-4 A a 0-48 VAC / 0-5 A s proudovým omezením AC i DC a s LED displejem, plast (šířka 390 mm)

Objednací číslo: 57561

Rozměry: X = 390 mm, Z = 200 mm

M137 4.0

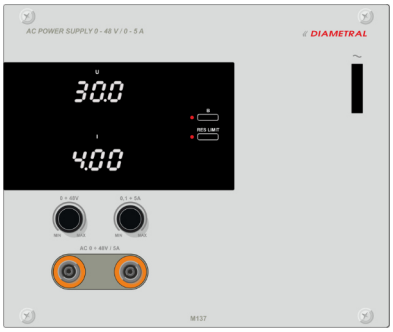


Popis

VarioLAB+: Modul AC napájecí zdroj 0-48 VAC / 0-5 A s proudovým omezením a s LED displejem.

Objednací číslo: 57594

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M140 4.0

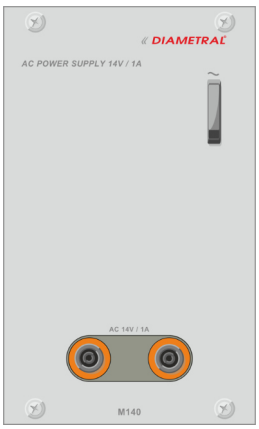

Popis

VarioLAB+: Modul AC zdroje 14V @ 1A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 54306

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

AC zdroje

M24 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul AC zdroje s výstupním napětím 24V / 2A, výstup na zásuvku, vybavený kontrolkou a síťovým vypínačem, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53227

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M44 4.0

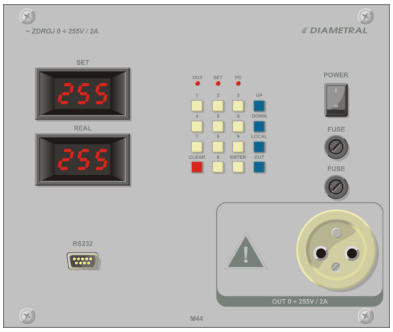


Popis

VarioLAB+: Modul stabilizovaného zdroje AC v rozsahu 0 V-255V/2A, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53251

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M67 4.0

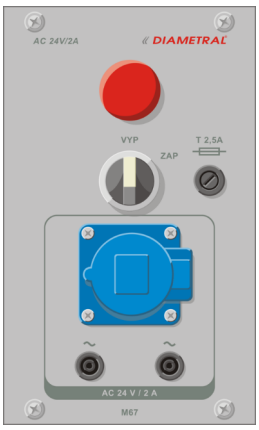

Popis

VarioLAB+: Modul zdroje AC 24V/2A 1x zásuvka, bezpečnostní zdířky, kontrolka, vypínač, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53273

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

AC zdroje

M87 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul AC zdroje 6 - 12 - 24 V / 2A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53283

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Datové prvky

M06 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul datového rozhraní RS232 (COM1 a COM2), plast (šířka 60 mm) Modul slouží jako prodlužovací přívod portů COM.

Objednací číslo: 53206

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

M110 4.0

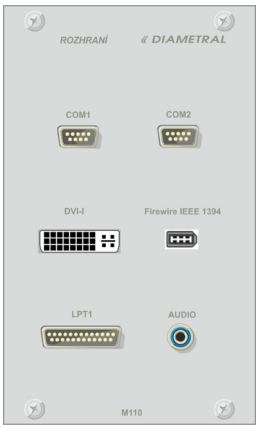

Popis


VarioLAB+: Modul datového rozhraní 2x RS232, LPT, FireWire, DVI-I a Audio, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 54296

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

Datové prvky

M138 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul datového rozhraní 2 x LAN-RJ45,Cat6 včetně připojovacích kabelů 2 x LAN UTP Cat6 5m (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 57596

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

M28 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul datového rozhraní RS232, LPT, USB, včetně přívodních kabelů, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53233

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

M38 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul datového rozhraní RS232, LPT, USB, LAN-RJ45,včetně kabeláže, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53245

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

Datové prvky

M39 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul switch LAN 10/100MB, 5 portů, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53246

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

M40 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul USB 3.0 hub, 4 porty, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53247

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

M84 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul datového rozhraní 2 x USB, 1 x LAN-RJ45, 1 x HDMI, včetně připojovacích kabelů 2 x USB 3m, 1 x LAN UTP Cat5e 5m, kabel HDMI není součástí dodávky, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53280

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

Datové prvky

M85 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul datového rozhraní 2 x USB, 1 x LAN-RJ45, včetně připojovacích kabelů 2 x USB 3m, 1 x LAN UTP Cat5e 5m, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53281

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

DC zdroje

M04 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul DC zdroje ± 15V / 1A, plast (šířka 120 mm) napájecí napětí: 230 V / 50 Hz max. výstupní proud: ± 1 A napětí pevné: ± 15 V zvlnění typické: < 10 mV Provedení s elektronickou pojistkou výstupu. Přítomnost napětí na výstupních svorkách je signalizována samostatnými kontrolkami. Připojení je realizováno Quick-konektorem do inteligentní sběrnice. Modul je podřízen napájecímu a jisticímu modulu M08 (M32). Model SMD

Objednací číslo: 53204

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

DC zdroje

M05 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul DC laboratorního regulovatelného zdroje 1x0-32V/4,1A,5V/3A, plast (šířka 180 mm) napájecí napětí: 230V / 50Hz napětí regulované: 1x 0 ÷ 32V proud regulovatelný: 1x 0 ÷ 4,1A napětí pevné: 1x 5V proud pevný: 1x 3A zvlnění typické: < 2mV zvlnění maximální: 10mV napěťová stabilita při změně sítě +6/-10 %: cca 0,05% proudová stabilita při změně sítě +6/-10%: cca 0,05% typ měřících přístrojů: digital počet měřících přístrojů: 2 třída přesnosti měřících přístrojů: 2 indikace omezení proudu: A / O regulace hlasitosti akustické indikace: ano blokování proti špičkám při startu: ano samostatné vypínání výstupu: ano spojení regulovatelných zdroju do symetrického zdroje: ne termostat chladiče s ventilátorem: ano paměť stavu výstupu před vypnutím: ano tepelná pojistka chladiče: ne Modul DC (stejnosměrného) zdroje je vybaven jedním zdrojem s plynulou regulací napětí v rozsahu 0 ÷ 32V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ 4,1A. Tento model disponuje navíc pevným zdrojem napětí 5V/3A. Regulovatelná část zdroje je vybavena měřicími přístroji jak pro napětí, tak i pro proud. Indikace omezení proudu je provedena blikající desetinnou tečkou na proudovém měřicím přístroji a přerušovaným zvukovým signálem. Tento zvukový signál lze dle potřeby vypnout. Výstupy jednotlivých zdrojů jsou ovládány samostatným tlačítkem s kontrolkou pro jejich jednoduchou obsluhu. Díky tomu není nutno vypínat celý laboratorní zdroj při práci. Proti tepelnému přetížení je vybaven teplotním čidlem a ventilátorem, který v případě potřeby chladiče výkonových prvků ochladí na přijatelnou hodnotu. Transformátor je dostatečně dimenzován pro trvalou dodávku maximálního výkonu do zátěže.

Objednací číslo: 53205

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M106 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje 5V/5A, ochrana proti zkratu a přetížení, kontrolka, kolébkový vypínač, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 54283

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

DC zdroje

M108 4.0

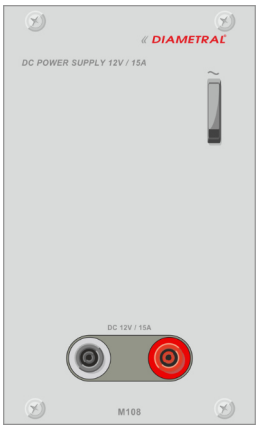

Popis

VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje 12V/15A, ochrana proti zkratu a přetížení, kontrolka, vypínač, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 54285

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M109 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje 24V/ 4A, ochrana proti zkratu a přetížení, kontrolka, vypínač, plast (šířka 120 mm). Tento modul nahradil původní plechový modul M97

Objednací číslo: 54286

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M13 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul DC zdroje 9V / 1A, stabilizovaný, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53214

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

DC zdroje

M136 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul stabilizovaného DC zdroje 5V/2 A, vypínač ON/OFF, kontrolka zapnutí. Ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí a zkratu. Výstup zdroje prostřednictvím bezpečnostních zdířek 4mm a 1x USB zásuvky pro napájení mobilních zařízení.

Objednací číslo: 57595

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M14 4.0

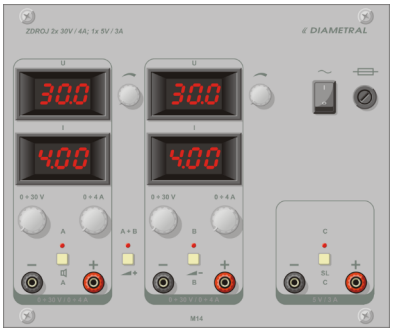

Popis

VarioLAB+: Modul DC laboratorního zdroje 2x0-32V/4,1A,5V/3A, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53215

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M148 4.0



Popis


VarioLAB+: Modulu DC laboratorního zdroje 0-60V/0-5A, plast (šířka 120 mm) Popis: - jednokanálový stejnosměrný zdroj - regulovatelné napětí a proud - podsvětlený trojitý LED displej pro U(V), I(A) a P(W) Stav konstantního napětí: - stabilita napětí 0,2% ± 3 mV - nízké napětí 0,3 - 0,4% ± 3 mV - stabilita zátěže 0,5% ± 3 mV - zvlnění a šum 150mVp-p Stav konstantního proudu: - stabilita proudu 0,2% ± 3 mA - stabilita zátěže ?0,2% ± 3 mA - zvlnění a šum 20mAms - přesnost zobrazení: 0,5 % ± 2 číslice - rozlišení displeje: napětí 00,01 V / 0,01 V - rozlišení displeje: proud 0,001 A / 0,01 A

Objednací číslo: 54314

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

DC zdroje

M16 4.0

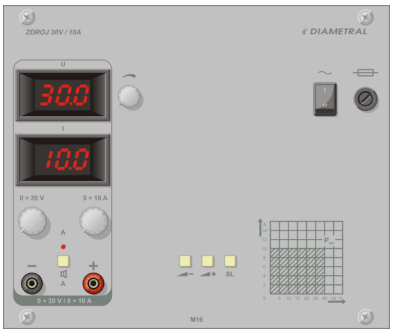

Popis

VarioLAB+: Modul DC laboratorního reg.zdroje 1x0-30V/10A, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53217

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M27 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul DC symetrického zdroje ± 15V / 1A a DC zdroje 5V/3A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53232

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M33 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul DC laboratorního regulovaného zdroje 1x0-30V/20A, plast (šířka 390 mm) POZOR! Tento modul NELZE kombinovat se zadními zásuvkami PZR-06!!

Objednací číslo: 53239

Rozměry: X = 390 mm, Z = 200 mm

DC zdroje

M41 4.0

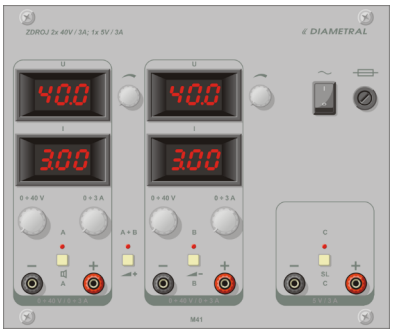

Popis

VarioLAB+: Modul DC laboratorního reg.zdroje 2x0-42V/3,1A, 5V/3A, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53248

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M42 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul DC laboratorního regulovatelného zdroje 1x 0÷42V/3,1A a pevného zdroje 5V DC/3A, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53249

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M43 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje ±24V/1A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53250

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

DC zdroje

M47 4.0

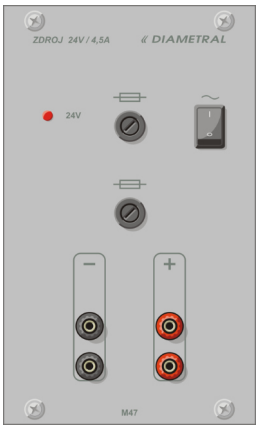


Popis

VarioLAB+: Modul nestabilizovaného a nefiltrovaného DC zdroje 24V/4,5A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53254

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M48 4.0

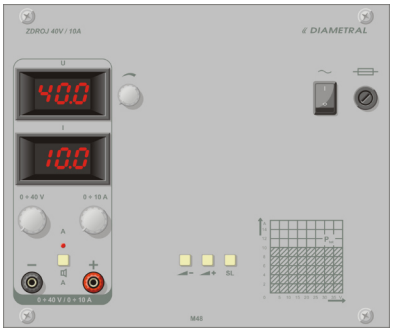

Popis

VarioLAB+: Modul DC laboratorního regulovatelného zdroje 1 x 0 ÷ 40V / 10A, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53255

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M53 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul nestabilizovaného nefiltrovaného DC zdroje 6 - 12 - 24 - 48V/2,0A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53260

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

DC zdroje

M62 4.0

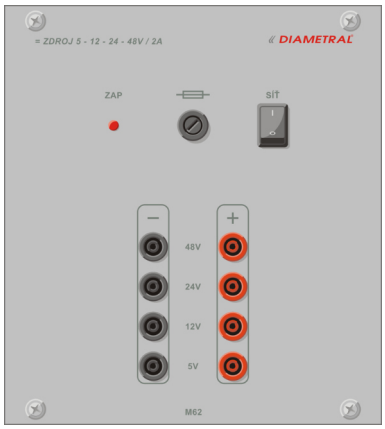


Popis

VarioLAB+: Modul stabilizovaného DC zdroje 5 - 12 - 24 - 48V / 2A, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53268

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M97 4.0

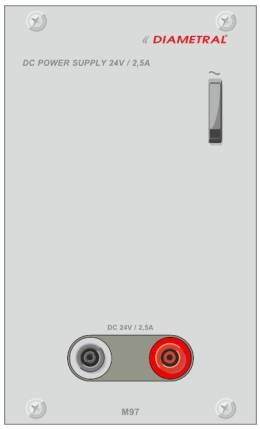

Popis

VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje 24V/ 2,5A, ochrana proti zkratu a přetížení, kontrolka, vypínač, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 54300

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M99 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje 15V/5A, ochrana proti zkratu a přetížení, kontrolka, kolébkový vypínač, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53351

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Krytky

M00 4.0




Popis

VarioLab+: Krytka šíře 60mm, plast

Objednací číslo: 53200

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

M01 4.0

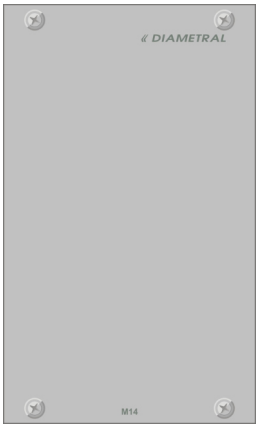

Popis

VarioLab+: Krytka šíře 120 mm, plast

Objednací číslo: 53201

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M22 4.0



Popis

VarioLAB+: Krytka, plast (šířka 30 mm)

Objednací číslo: 53225

Rozměry: X = 30 mm, Z = 200 mm

Krytky

M58 4.0



Popis

VarioLAB+: Krytka, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53263

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M68




Popis

VarioLAB+: Úložný prostor 240mm průběžný, pro nástavby VarioLab+, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 56821

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M69

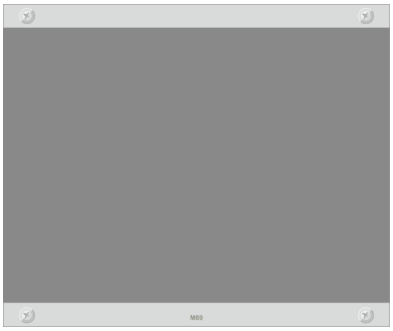

Popis

VarioLAB+: Úložný prostor 240mm zakončovací, pro nástavbu VarioLab+, plast plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 56820

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

Krytky

M70



Popis

VarioLAB+: Úložný prostor 240mm samostaný, pro nástavby VarioLab+, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 56822

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

Měřicí přístroje

M10 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul čítače a generátoru funkcí - arbitrární generátor funkcí, 2 kanály, 30 MHz, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53210

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M104-5 4.0

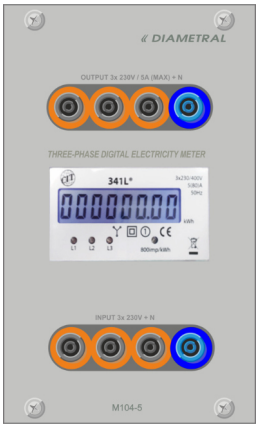

Popis

VarioLAB+: Modul třífázového elektroměru, max. proud 5A, šíře modulu 120mm. Proud je přiveden přes bezpečnostní zdířky z vnějšího zdroje, výstup na na měřené zařízení přes bezpečnostní zdířky. V případě měření při odběru větším, než 5A je nutné použít vhodný měřicí transformátor, např. 25 / 5A.

Objednací číslo: 54282

Rozměry: X = 150 mm, Z = 200 mm

M105 4.0



Popis


VarioLab+: Modul analogový galvanometer, rozsah měření napětí DC: 100mV přesnost ±3%, rozsah měření proudu DC: 50µA/5mA přesnost ±3%, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53389

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Měřicí přístroje

M107 4.0

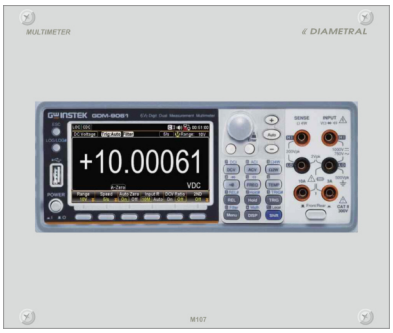


Popis

VarioLAB+: Modul multimetru,GW Instek GDM-9061:12 Measurement Functions: DCV, ACV, DCI, ACI, 2-wire and 4-wire Resistance, Frequency, Period, Diode, Continuity, Temperature and Capacitance, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 57328

Rozměry:X = 240 mm, Z = 200 mm

M11 4.0

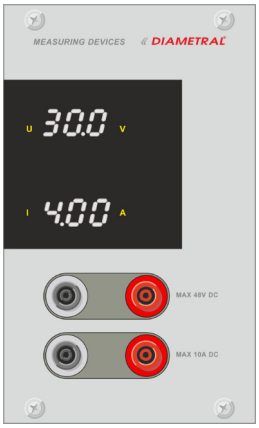

Popis

VarioLAB+: Modul orientačního DC voltmetru 0 - 48 V a ampérmetru 0 - 10 A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53211

Rozměry:X = 120 mm, Z = 200 mm

M126 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul analogového multimetru U, I, R, f, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 57329

Rozměry:X = 120 mm, Z = 200 mm

Měřicí přístroje

M131 4.0



Popis

VarioLab+: Modul multimetr • DC napětí: 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V - přesnost: +/- (0.7%+3) • AC napětí: 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V - přesnost: +/- (1%+3) • DC proud: 400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 4A / 10A - přesnost: +/- (1%+3) • AC proud: 400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 4A / 10A - přesnost: +/- (1,2%+5) • Odpor: 400Ohm / 4kOhm / 40kOhm / 400kOhm / 4MOhm / 40MOhm - přesnost: +/- (0.8%+2) • Kapacita: 4nF / 40nF / 400nF / 4µF / 40µF / 400µF / 4mF / 40mF - přesnost: +- (3%+5) • Frekvence: 400Hz - 40MHz - přesnost: +- (0.1%+4) • Teplota: -40°C~1000°C (s dodávaným termočlánkem do 200°C) - přesnost: +- (1%+5) plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 57564

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M133 4.0



Popis

VarioLab+: Modul analogový galvanometer, rozsah měření proudu DC: +/- 35µA třída přesnosti2, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 57567

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M147 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul multimetru, plast, (GW Instek 9052 5,5 digit. True RMS) (šířka 270 mm)

Objednací číslo: 54313

Rozměry: X = 270 mm, Z = 200 mm

Měřicí přístroje

M151 4.0

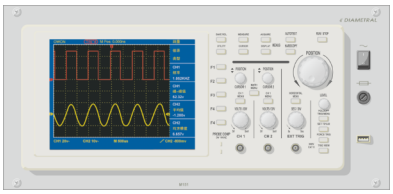


Popis

VarioLAB+: Modul 4-kanálového digitálního osciloskopu s rozsahem do 100 MHz, s barevným LCD displejem, plast (šířka 420 mm)

Objednací číslo: 56860

Rozměry: X = 420 mm, Z = 200 mm

M17 4.0

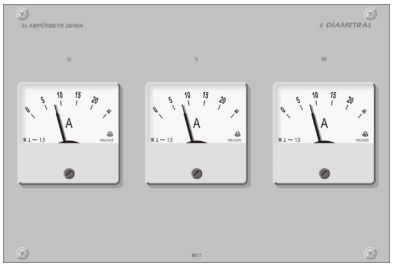


Popis

VarioLAB+: Modul Třífázový analogových ampérmetrů 3 x 20A/40A, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53218

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M23 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul akustické prozváněčky obvodů, součástí jsou šňůry s měřicími hroty, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53226

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

Měřicí přístroje

M26 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul přesného multimetru U, I, R, C, L, f, t, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53231

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M34 4.0

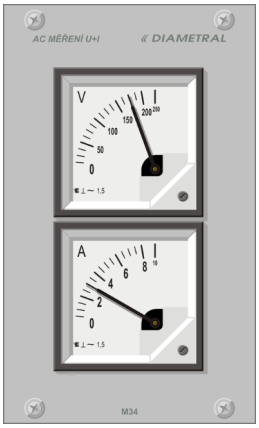


Popis

VarioLAB+: Modul vstupních analogových AC měřidel U: 0-250V a I: 0-15A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53240

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M56 4.0

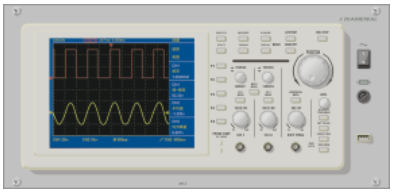

Popis


VarioLAB+: Modul dvoukanálového digitálního osciloskopu s rozsahem do 30 MHz, s barevným LCD displejem, plast (šířka 420 mm)Channels 2 Vzorkovací frekvence v reálném čase: 250 MSa/s Šířka pásma: 30 MHz Displej: 8" TFT LCD s 65 535 barvami Rozlišení:800 × 600 pixelů Rozhraní: připojení k PC přes USB, USB host pro USB flash disky, LAN port

Objednací číslo: 53261

Rozměry: X = 420 mm, Z = 200 mm

Měřicí přístroje

M57 4.0

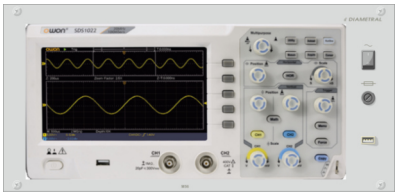

Popis

VarioLAB+: Modul dvoukanálového digitálního osciloskopu s rozsahem do 100 MHz, s barevným LCD displejem, plast (šířka 420 mm) Počet kanálů: 2 Pásmo: 100MHz Vzorkování: 1Gsps Délka paměti záznamu: 10kpts Druh použitého zobrazovače: LCD 7"

Objednací číslo: 53262

Rozměry: X = 420 mm, Z = 200 mm

M60 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul multimetru, 4 3/4 digit, V - A - Ohm - Hz, true RMS, plast (šířka 240 mm) Multifunkční multimetr - max. čítání 50 000; měří U AC/DC, I AC/DC, R, C, f, spojitost s akustickou signalizací, test diod; funkce Max/Min, REL, Hold, dBm. Duální displej; manuální nebo automatická volba rozsahů; měření AC napětí až do frekvence 50kHz; AC True RMS nebo AC + DC True RMS. Iss (A) 20 Ist (A) 20 Uss (V) 1000 Ust (V) 1000 Přesnost Uss 0.03 Přesnost Ustr 0.5

Objednací číslo: 53266

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M82 4.0

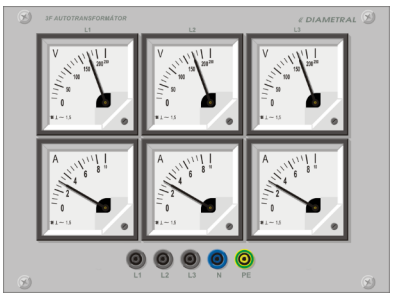

Popis


VarioLAB+: Modul Třífázový analogových voltmetrů (230V), ampérmetrů (10A) a výstupních zdířek (doplněk autotransformátoru MAT-2), plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53278

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

Měřicí přístroje

M88 4.0

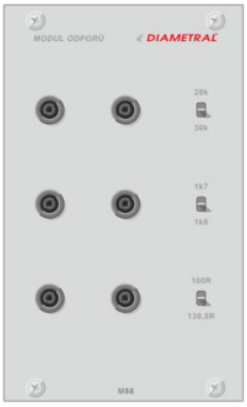

Popis

VarioLAB+: Modul jednoduchého testeru, tři samostané dvojice zdířek s dvoupolohovými přepínači. Každý přepínač umožňuje volit ze dvou součátek (např. rezistorů, kondenzátorů, nebo indukčností různých hodnot), plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53284

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M89 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul programovatelného analyzátoru sítě (Ampérmetr, Voltmetr, Wattmetr, Frekvence). výstup RS-232, vstup měřených veličin (U a I) prostřednictvím bezpečnostních zdířek d 4mm, Parametry: napájení 80 - 250V AC/DC, měřicí rozsah U: 0-250/450V, měřicí rozsah I: 0-1/2,5/5A, výstup: RS232, displej: červený, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53285

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M91 4.0



Popis

VarioLab+: Modul 3 digitálních voltmetrů 10 - 600 V AC, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53287

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

Měřicí přístroje

M92 4.0




Popis

VarioLab+: Modul 3 digitálních ampérmetrů, měření jednotlivých fází, 50 mA - 20A AC, plast

Objednací číslo: 53288

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M94 4.0

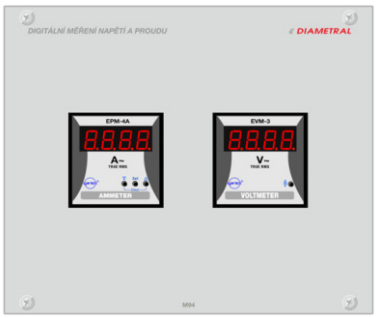

Popis

VarioLab+: Modul jednofázový digitálního ampérmetru do 15A AC a voltmetru do 250V AC, Přesnost 1%, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53290

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M95 4.0



Popis

VarioLab+: Modul 3 fázového programovatelného digitálního multimetru Rozsah měření napětí: 10 - 300 V/AC (L-N), 10 - 500 V/AC (L-L), Rozsah měření proudu: 50 mA až 5,5 A, Cos-Fiměření, Měření frekvence, komunikace MODBUS RTU (RS-485), plast

Objednací číslo: 53291

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

Napájení a jištění

M08-10 4.1



Popis

VarioLAB+: Modul jednofázový centrální vypínač, jištění 10A, chránič, tlačítko TOTAL STOP, plast rozměr 200 x 120 mm barva šedá jištění B10A jednofázový proudový chránič 30 mA signalizace LED kontrolkami

Objednací číslo: 53208

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M08-13 4.1



Popis

VarioLAB+: Modul jednofázový centrální vypínač, jištění 13A, chránič, tlačítko TOTAL STOP, plast (šířka 120 mm) rozměr 200 x 120 mm barva šedá jištění B13A jednofázový proudový chránič 30 mA signalizace LED kontrolkami

Objednací číslo: 54266

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M08-16 4.1



Popis


VarioLAB+: Modul jednofázový centrální vypínač, jištění 16A, chránič, tlačítko TOTAL STOP, plast (šířka 120 mm) rozměr 200 x 120 mm barva šedá jištění B16A jednofázový proudový chránič 30 mA signalizace LED kontrolkami

Objednací číslo: 53308

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Napájení a jištění

M134-16 4.0

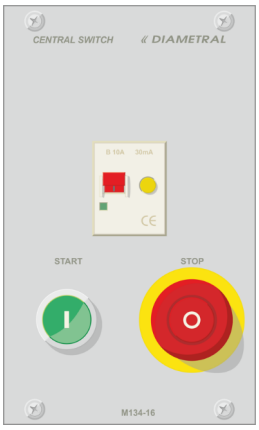

Popis


VarioLAB+: Modul jednofázový centrální vypínač, jištění 16A, chránič, tlačítko TOTAL STOPa START, neobsahuje vypínač světla a nelze připojit na OP-xx, plast (šířka 120 mm) NENÍ URČENOPRO EU TRH!

Objednací číslo: 57568

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Napájení a jištění

M18-10 4.0

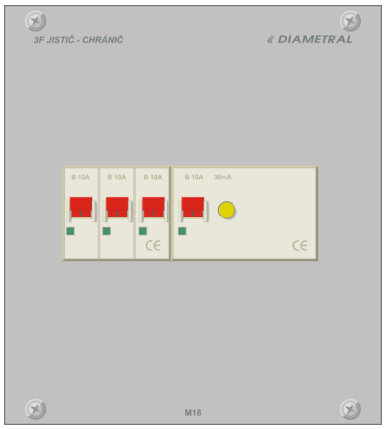


Popis

VarioLAB+: Modul Třífázový jističe B10A a proudového chrániče 30mA pro samostatné jištění dalších modulů, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53219

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M18-16 4.0

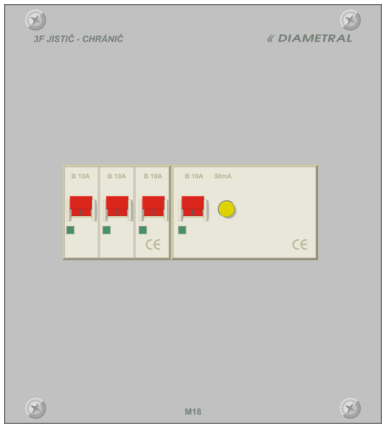


Popis

VarioLAB+: Modul Třífázový jističe B16A a proudového chrániče 30mA pro samostatné jištění dalších modulů, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53220

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M30-10 4.0

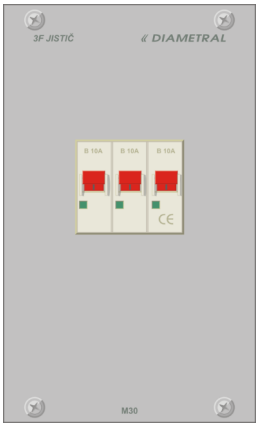

Popis


VarioLAB+: Modul Třífázový samostaného jističe 10A /B

Objednací číslo: 53325

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Napájení a jištění

M30-16 4.0

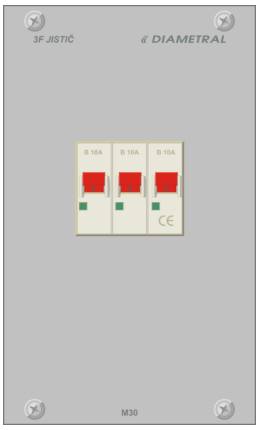


Popis

VarioLAB+: Modul Třífázový samostaného jističe 16A /B

Objednací číslo: 53326

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M32-10 4.1

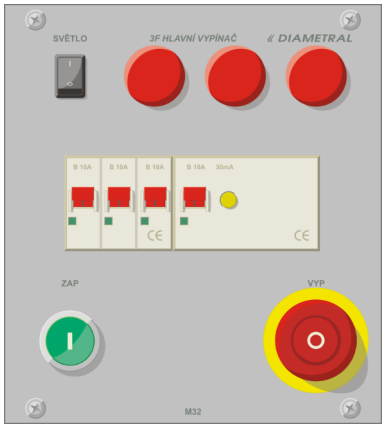


Popis

VarioLAB+: Napájecí modul s 3 fázovým jištěním 10A, proudovým chráničem, kontrolkami, vypínačem světla, tlačítkem TOTAL STOPa sadou sběrnic do přístrojové nástavby, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53236

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M32-16 4.1

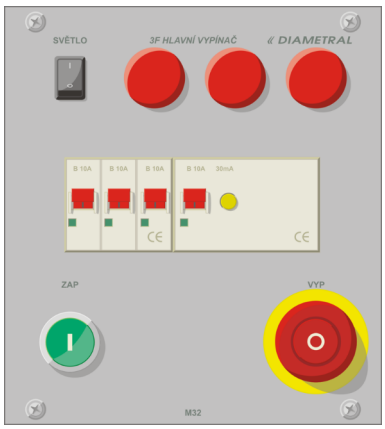

Popis


VarioLAB+: Napájecí modul s 3 fázovým jištěním 16A, proudovým chráničem, kontrolkami, vypínačem světla, tlačítkem TOTAL STOPa sadou sběrnic do přístrojové nástavby, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53237

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

Napájení a jištění

M32-25 4.1

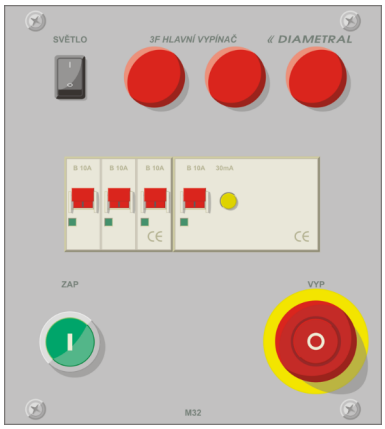


Popis

VarioLAB+: Napájecí modul s 3 fázovým jištěním 25A, proudovým chráničem, kontrolkami, vypínačem světla, tlačítkem TOTAL STOPa sadou sběrnic do přístrojové nástavby, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53238

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M59-06 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul jednofázového jističe 6A, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 54267

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

M59-10 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul jednofázového jističe 10A, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53264

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

Napájení a jištění

M59-16 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul jednofázového jističe 16A, plast, (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53265

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

M66 4.0

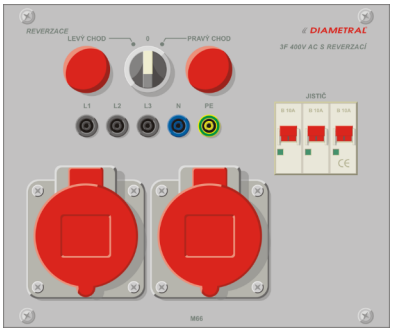


Popis

VarioLAB+: Modul reverzace Třífázový/400V/16A, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53272

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M76-10 4.0

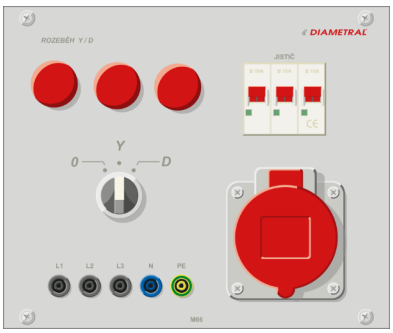

Popis

VarioLAB+: Modul rozeběhu Třífázový motoru 3x400V, s ručním přepnutím Y/D, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53275

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

Napájení a jištění

M78 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul vačkového spínače 3 x 400V / 20A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53348

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Ovládací pult učitele

OP04 4.1




Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 4 pracoviště (pouze elektronika) - digital, plast, pro NSE/OPxx

Objednací číslo: 53300

Rozměry: X = 240 mm

OP04 4.1 SET




Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 4 pracoviště (včetně plastové nástavby na stůl) - digital (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 54270

Rozměry: X = 240 mm

OP04N 4.1



Popis


Modul ovládacího panelu učitele pro 4 pracoviště (pouze elektronika) - digital, pro montáž do přístrojové nástavby

Objednací číslo: 53301

Rozměry: X = 240 mm

Ovládací pult učitele

OP06 4.1




Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 6 pracovišť (pouze elektronika) - digital, plast, pro NSE/OPxx

Objednací číslo: 53302

Rozměry: X = 360 mm

OP06 4.1 SET




Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 6 pracovišť (včetně plastové nástavby na stůl) - digital (šíře 360 mm)

Objednací číslo: 54271

Rozměry: X = 360 mm

OP06N 4.1



Popis


Modul ovládacího panelu učitele pro 6 pracovišť (pouze elektronika) - digital, pro montáž do přístrojové nástavby

Objednací číslo: 53304

Rozměry: X = 360 mm, Z = 200 mm

Ovládací pult učitele

OP08 4.1




Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 8 pracovišť (pouze elektronika) - digital, plast, pro NSE/OPxx

Objednací číslo: 53305

Rozměry: X = 480 mm

OP08 4.1 SET




Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 8 pracovišť (včetně plastové nástavby na stůl) - digital (šířka 480 mm)

Objednací číslo: 54272

Rozměry: X = 480 mm

OP08N 4.1



Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 8 pracovišť (pouze elektronika) - digital, pro montáž do přístrojové nástavby

Objednací číslo: 53306

Rozměry: X = 480 mm

Ovládací pult učitele

OP10 4.1



Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 10 pracovišť (pouze elektronika) - digital, plast, pro NSE/OPxx

Objednací číslo: 53307

Rozměry: X = 570 mm

OP10 4.1 SET



Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 10 pracovišť (včetně plastové nástavby na stůl) - digital (šířka 570 mm)

Objednací číslo: 54273

Rozměry: X = 570 mm

OP10N 4.1



Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 10 pracovišť (pouze elektronika) - digital, do přístrojové nástavby (570 mm)

Objednací číslo: 53309

Rozměry: X = 570 mm

Ovládací pult učitele

OP12 4.1



Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 12 pracovišť (pouze elektronika) - digital, plast, pro NSE/OPxx

Objednací číslo: 53312

Rozměry: X = 690 mm

OP12 4.1 SET




Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 12 pracovišť (včetně plastové nástavby na stůl) - digital

Objednací číslo: 54274

Rozměry: X = 690 mm

OP12N 4.1



Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 12 pracovišť (pouze elektronika) - digital, plast, pro nástavby VL+ NSExx, šíře 690mm

Objednací číslo: 53313

Rozměry: X = 690 mm, Y = 100 mm, Z = 200 mm

Ovládací pult učitele

OP14 4.1



Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 14 pracovišť (pouze elektronika) - digital, plast, pro NSE/OPxx

Objednací číslo: 53341

Rozměry: X = 810 mm, Z = 200 mm

OP14 4.1 SET



Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 14 pracovišť (včetně plastové nástavby na stůl) - digital

Objednací číslo: 54275

Rozměry: X = 810 mm

OP14N 4.1



Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 14 pracovišť (pouze elektronika) - digital, plast, pro nástavby VL+ NSExx

Objednací číslo: 53342

Rozměry: X = 810 mm

Ovládací pult učitele

OP16 4.1




Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 16 pracovišť (pouze elektronika) - digital, plast, pro NSE/OPxx

Objednací číslo: 54276

Rozměry: X = 930 mm

OP16 4.1 SET




Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 16 pracovišť (včetně plastové nástavby na stůl) - digital

Objednací číslo: 54279

Rozměry: X = 930 mm

OP16N 4.1



Popis

Modul ovládacího panelu učitele pro 16 pracovišť (pouze elektronika) - digital, plast, pro nástavby NSExx VarioLab+

Objednací číslo: 54277

Rozměry: X = 930 mm

Páječky

M114 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul mikropáječky 80 - 450 °C/50W, plast (120 mm)

Objednací číslo: 53412

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M12 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul mikropáječky 80 - 450 °C/35W, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53212

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Pasivní prvky

M49 4.0

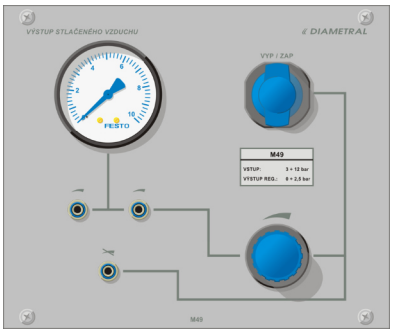


Popis

VarioLAB+: Modul vývodu tlakového vzduchu s přesným redukčním ventilem 2,5 bar, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53343

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M50 4.0

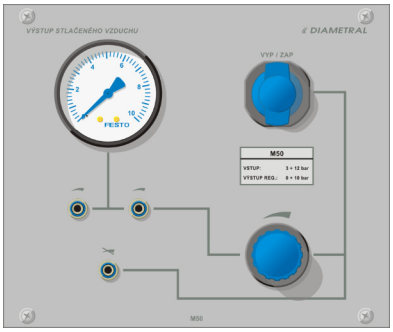

Popis

VarioLAB+: Modul vývodu tlakového vzduchu s přesným redukčním ventilem 10,0 bar, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53257

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M63 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul samostatného tlačítka TOTAL STOP, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53269

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

Pasivní prvky

M71 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul R dekády 0 ÷ 999999R, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53344

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M72 4.0

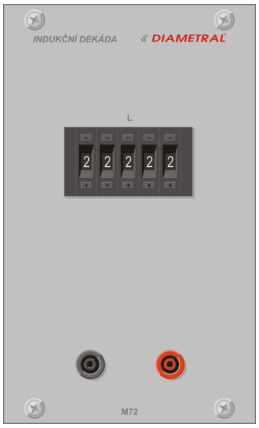


Popis

VarioLAB+: Modul L dekády 0 ÷ 99999uH, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53345

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M73 4.0

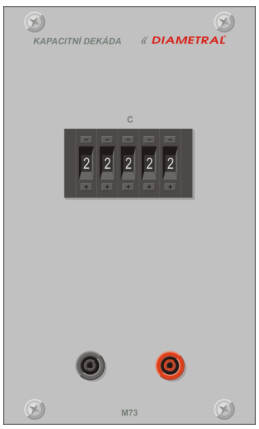

Popis


VarioLAB+: Modul C dekády, 0 ÷ 99999pF, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53346

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Pasivní prvky

M74 4.0

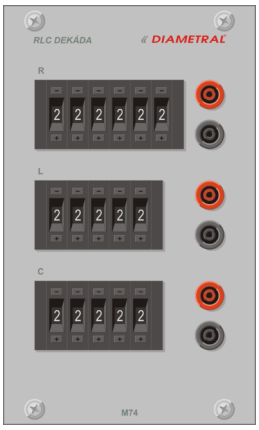


Popis

VarioLAB+: Modul RLCdekády 0 ÷ 999999R, 0 ÷ 99999uH, 0 ÷ 99999pF, plast (šířka 120 mm), opravená verze SMD

Objednací číslo: 53274

Rozměry:X = 120 mm, Z = 200 mm

M77 4.0

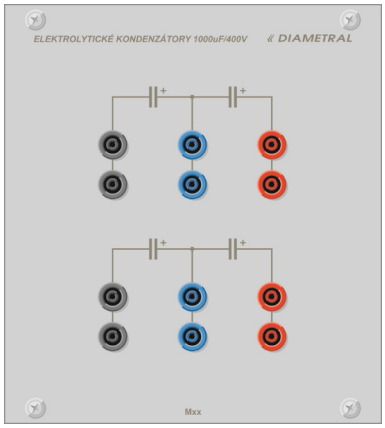


Popis

VarioLAB+: Modul sériově zapojených kondenzátorů 1000 uF + 1000 uF / 500 uF / 400 V s vyvedeným středem, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53276

Rozměry:X = 120 mm, Z = 200 mm

M79 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul kondenzátoru 1000 uF / 100V, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53349

Rozměry:X = 60 mm, Z = 200 mm

Pasivní prvky

M80 4.0

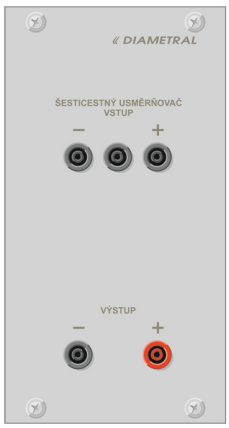


Popis

VarioLAB+: Modul Třífázový usměrňovače 600 V / 20 A (šestipulsní), plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53277

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M86 4.0

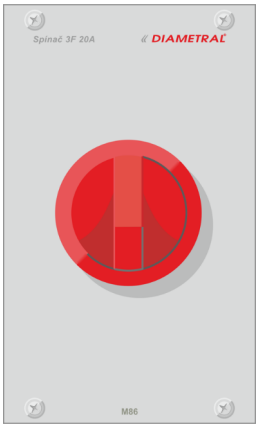


Popis

VarioLAB+: Modul paketového spínače Třífázový, 400V/ 63A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53282

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M93 4.0

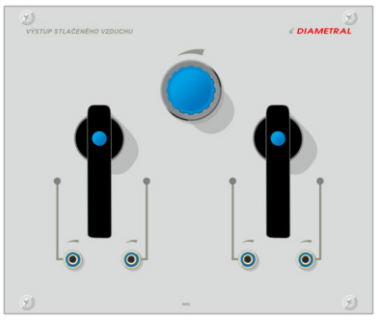

Popis


VarioLab+: Modul vývodů tlakového vzduchu, dva ventily VHER-H-B43C-G18, dva páry výstupů, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53289

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

Transformátory

M07 - přídavná zařízení

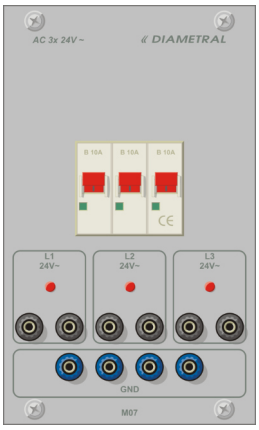

Popis


Transformátor 3 x 400V / 24V AC / 10A mezi fázemi, pro moduly výstupmích zdířek M07 a M26K, vyvedený střed sekundáru. Umístění uvnitř nástavby.

Objednací číslo: 56861

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Transformátory / Autotransformátory

M101 4.0

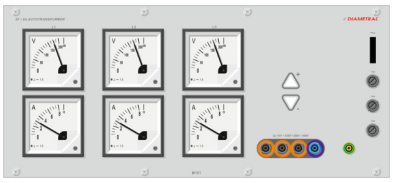


Popis

VarioLAB+: Modul Třífázový autotransformátoru, 0 - 100% Uprim / 4A včetně modulu jističe Třífázový / 4A, plast (šířka 450 mm)

Objednací číslo: 53350

Rozměry: X = 450 mm, Z = 200 mm

M117 4.0

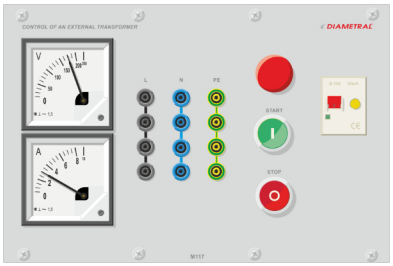


Popis

VarioLAB+: Modul ovládání externího autotransformátoru, 0 - 100% Uprim 16A včetně analogových měřidel U a I a výstupními zdířkami, ovládání tlačítky, plast (šířka 300 mm)

Objednací číslo: 53416

Rozměry: X = 300 mm, Z = 200 mm

M118 4.0

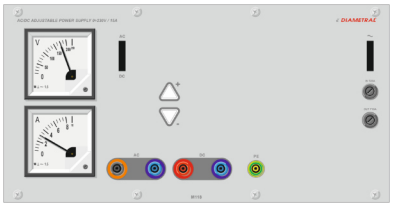

Popis


VarioLAB+: Modul jednofázový autotransformátoru 0 - 260V AC / 15A, přepínaný výstup AC/DC, analogové přístroje přístroje V a A, jištění vratnou pojistkou, samostaný modul pro instalaci pod desku stolu, přístroje a zdířky v panelu nástavby xxx mm. Ovládání tlačítky (elektrický pohon), plast (šířka 390 mm)

Objednací číslo: 53382

Rozměry: X = 390 mm, Z = 200 mm

Transformátory / Autotransformátory

M124 4.0

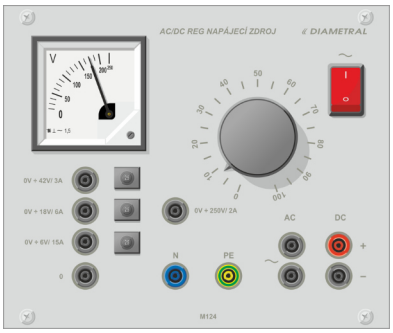

Popis

VarioLAB+: Modul jednofázový autotransformátoru s voltmetrem, 0 - 250V/2A, 0-42V/3A, 0-18V/6A, 0-6V/15A, 1x DC usměrňovač 600V/25A s externím vstupem, jištění vratnými pojistkami, optická signalizace zapnutí, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53420

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M152 4.0

Vyobrazení není k dispozici

Popis

VarioLAB+: Modul jednofázový autotransformátoru 0 - 50V/10A, 0 - 260V/3A s možností přepnutí výstupu AC/DC, plast (šířka 390 mm)

Objednací číslo: 58861

Rozměry: X = 390 mm, Z = 200 mm

M51 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul Třífázový autotransformátoru motoricky ovládaný, 3x 5V - 230V/400V/2A, plast (šířka 450 mm)

Objednací číslo: 53258

Rozměry: X = 450 mm, Z = 200 mm

Transformátory / Autotransformátory

M52 4.0

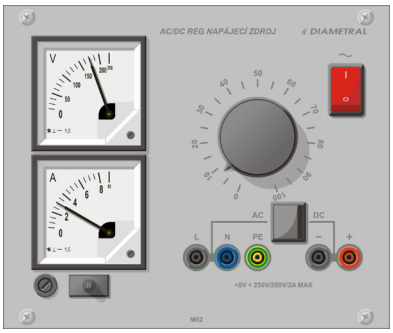


Popis

VarioLAB+: Modul jednofázový autotransformátoru 0 - 230V/2A s možností přepnutí výstupu AC / DC, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53259

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M61 4.0

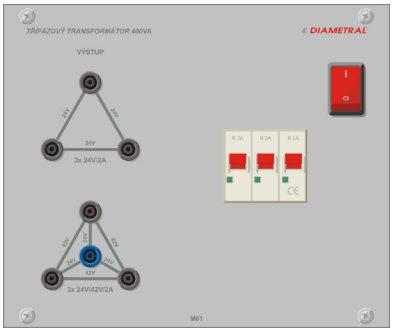


Popis

VarioLAB+: Modul 3 fázového transformátoru, primár:230 V / 400 V, sekundár: 24 V / 42 V Y/D 2A, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53267

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M64 4.0

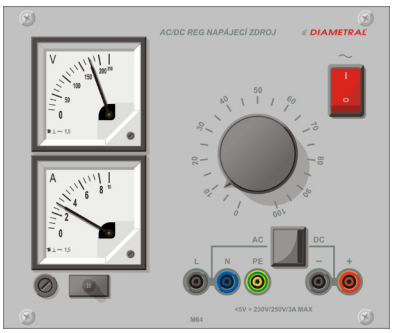

Popis


VarioLAB+: Modul jednofázový autotransformátoru 0 - 230V/3A s možností přepnutí výstupu AC/DC, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53270

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

Transformátory / Autotransformátory

M75 4.0

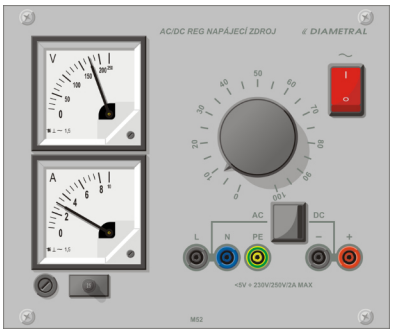

Popis

VarioLAB+: Modul jednofázový autotransformátoru 0 - 230V/6A s možností přepnutí výstupu AC/DC,plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53347

Rozměry:X = 240 mm, Z = 200 mm

MAT-2 4.0


Popis

Modul Třífázový autotransformátoru 3x 5V - 230V/400V / 10A (pro montáž do BPE-0675), plast

Objednací číslo: 54242

Transformátory / Oddělovací transformátory

M07 - trafo 2A

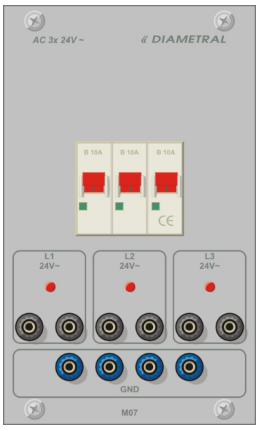


Popis

Transformátor: primár 3x400V, sekundár 3x41,5V Yyn0 24V, 2A pro umístění do nástavby, lze propojit s M07 (jistič 2A)

Objednací číslo: 56868

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M15 4.0

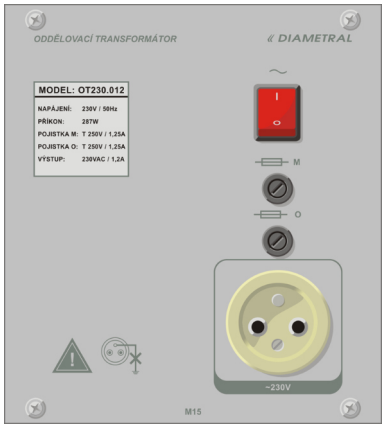


Popis

VarioLAB+: Modul oddělovacího transformátoru 230V / 230V / 1,2A, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53216

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M29 4.0

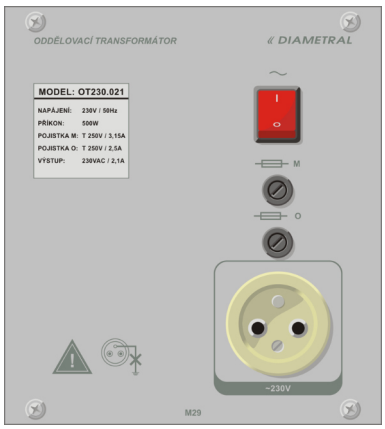

Popis


VarioLAB+: Modul oddělovacího transformátoru 230V / 230V / 2,1A, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53234

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

Transformátory / Oddělovací transformátory

M31 4.0

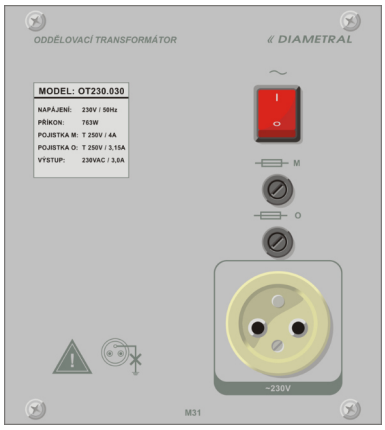


Popis

VarioLAB+: Modul oddělovacího transformátoru 230V / 230V / 3,0A, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53235

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M45 4.0

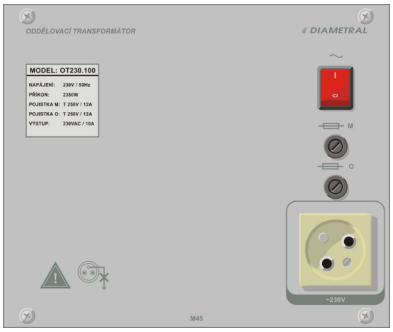


Popis

VarioLAB+: Modul oddělovacího transformátoru 230V / 230V / 10A, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53252

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M46 4.0

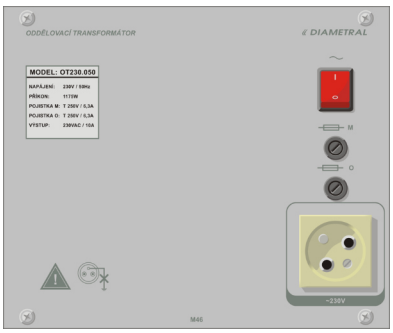

Popis

VarioLAB+: Modul oddělovacího transformátoru 230V / 230V / 5A, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53253

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

Transformátory / Oddělovací transformátory

M98 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul 3 fázový oddělovací transformátor s maximálním odběrem 3A, výstup na zdířky. Slouží pro oddělení připojených zařízení od vnější sítě, plast (šířka 120 mm).

Objednací číslo: 53292

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M02 4.0

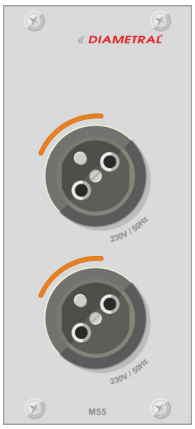

Popis

VarioLab+: Modul 2x jednofázový zásuvka 230V,50Hz,16A CEE7/5, plast (šířka 90 mm)

Objednací číslo: 53202

Rozměry:X = 90 mm, Z = 200 mm

M02V


Popis

VarioLAB+: Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 10A CZ, SK, PL, FR, VÝSUVNÁ,pro montáž do desky stolu, nebo víka nástavby

Objednací číslo: 54239

Rozměry:X = 80 mm, Y = 80 mm, Z = 200 mm

M03 4.0

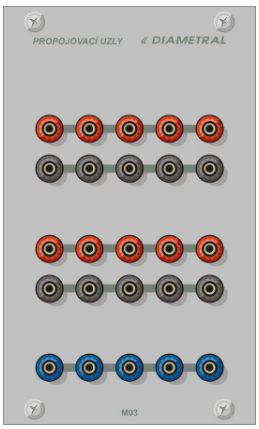

Popis


VarioLAB+: Modul propojovacích svorek pro malá napětí 5 řad/5 svorek, plast (šířka 120 mm) Maximální provozní napětí: 60VDC / 24VAC Maximální proud svorkou: 10A při 60VDC / 24VAC Modul je určen pro distribuci napětí z laboratorních zdrojů do dalších, připojených zařízení, popřípadě pro elektrické spojení vstupů a výstupů dalších přístrojů a zařízení. Standardně jsou dodávány řady v barevném provedení červená, černá, červená, černá, zelená. Svorky nelze použít pro síťové napětí 230V.

Objednací číslo: 53203

Rozměry:X = 120 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M07 4.0

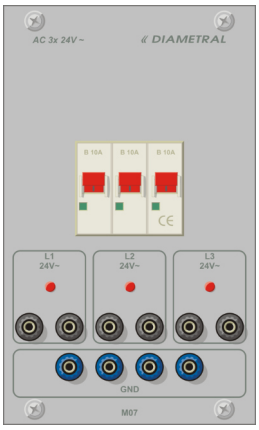

Popis

VarioLAB+: Výstupní svorky 3x 24V AC s Třífázový jističem 10A (pro připojení na externí zdroj 3x24V AC), plast (šířka 120 mm) napájecí napětí: místní rozvod nebo zvlášť dodaný transformátor (umístěný v nástavbě stolu) maximální výstupní proud: 3x 10 A / 50 Hz výstupní jištění: jistič B 3x 10 A

Objednací číslo: 53207

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M100 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul bezpečnostních zdířek DC a AC a datového rozhraní 1 x LAN-RJ45, včetně připojovacího kabelu LAN UTP Cat5e 5m, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 53352

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

M103-06 4.0

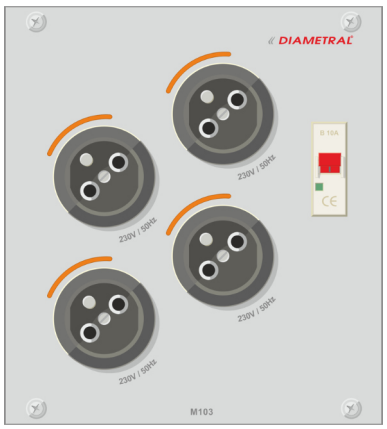

Popis


VarioLAB+: Modul 4 zásuvek 230V CEE5/7, 16A a jistič 6 A /B, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 54281

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M103-10 4.0

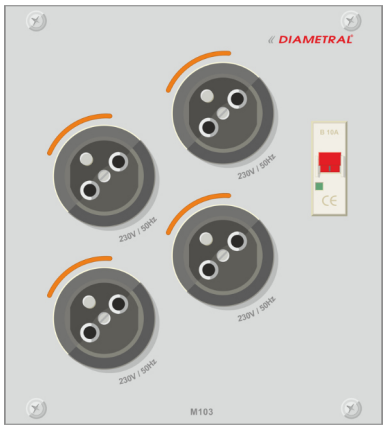


Popis

VarioLAB+: Modul 4 zásuvek 230V CEE5/7, 16A a jistič 10 A /B, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 54280

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M111-10 4.0

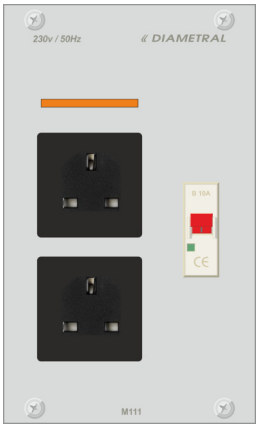

Popis

VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, BS1363 s vlastním jističem 10A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53391

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M113 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, BS1363, plast (šířka 90 mm)

Objednací číslo: 53396

Rozměry: X = 90 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M115 4.0

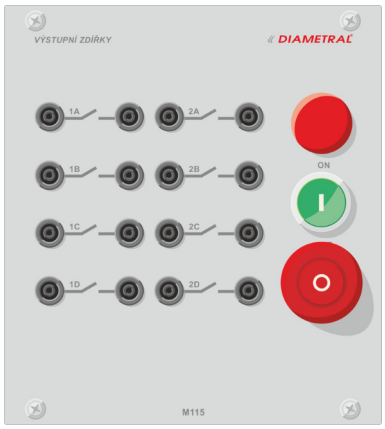


Popis

VarioLAB+: Modul osmi párů zdířek (max. 16A) spínaných stykači. Ovládání tlačítky "Start" a "Stop", plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53413

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M116 4.0

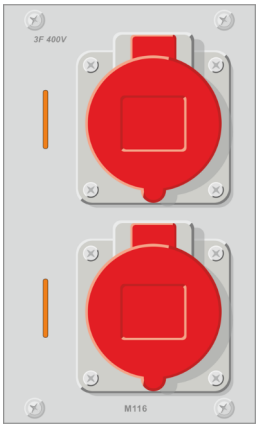


Popis

VarioLAB+: Modul dvojice Třífázový zásuvek 16A / 400V, 5pin, 3P + N + E, EN 60309-2: 400 V, 50-60 Hz,plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53414

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M119 4.0

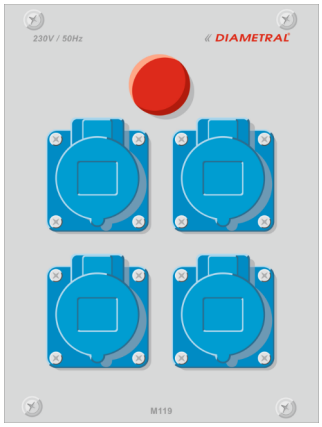

Popis


VarioLAB+: Modul 4 zásuvek 230V CEE5/7, s víčkem (IP54) 16A, plast (šířka 150 mm)

Objednací číslo: 56849

Rozměry: X = 150 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M123 4.0

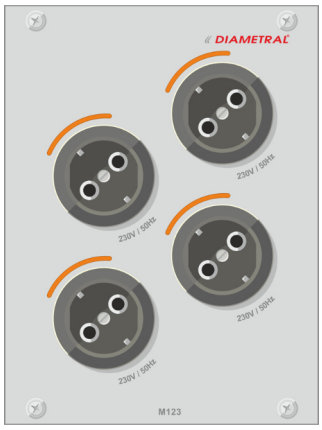


Popis

VarioLAB+: Modul 4 zásuvek 230V / 50 Hz SCHUKO,16A, plast (šířka 150 mm)

Objednací číslo: 54302

Rozměry: X = 150 mm, Z = 200 mm

M125-10 4.0

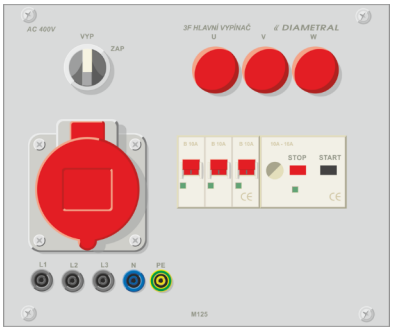

Popis

VarioLAB+: Modul třífázové zásuvky CEE16A a zdířkami, vypínačem, jističem 3x10 A, motorovým spouštěčem 10-16A a kontrolkami, plast (šířka 240 mm)

Objednací číslo: 53429

Rozměry: X = 240 mm, Z = 200 mm

M135 4.0



Popis

VarioLAB+: Modul bezpečnostních 1 f výstupních svorek 230V/16A, plast (šířka 60 mm)

Objednací číslo: 57569

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M143 4.0




Popis

VarioLab+: Modul 1x jednofázový zásuvka 230V, CEE7/5 50Hz (90 mm) CZ, FR

Objednací číslo: 54309

Rozměry: X = 90 mm, Z = 200 mm

M144 4.0

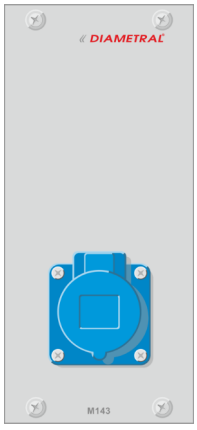

Popis


VarioLab+: Modul 1x jednofázový zásuvka s odklopným víčkem, 230V, CEE7/5 50Hz, IP44 (90 mm) CZ, FR

Objednací číslo: 54310

Rozměry: X = 90 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M145 4.0




Popis

VarioLAB+: Zemnicí svorky 3x žluto-zelená pro uzemění připojených přístrojů (propojená s kostrou stolové konstrukce).

Objednací číslo: 54311

Rozměry: X = 60 mm, Z = 200 mm

M149 4.0

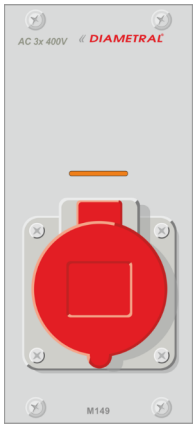

Popis


VarioLab+: Modul samostatné Třífázový zásuvky 16A (IP44) do přístrojovénástavby, plast (šířka 90mm)

Objednací číslo: 54315

Rozměry: X = 90 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M153-06 4.0

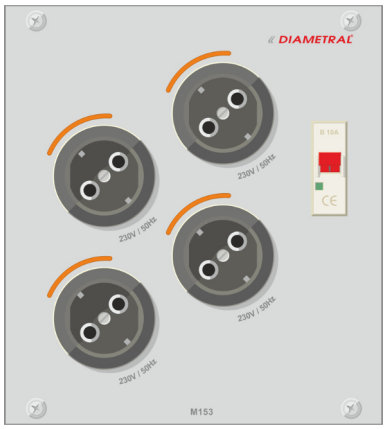


Popis

VarioLAB+: Modul 4 zásuvek 230V SCHUKO,16A a jistič 6 A /B, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 58862

Rozměry:X = 180 mm, Z = 200 mm

M19 4.0

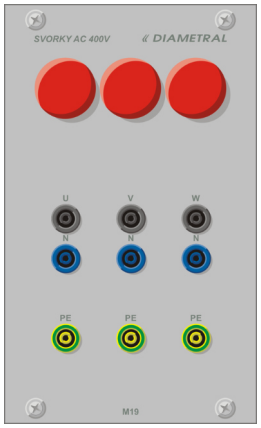

Popis


VarioLAB+: Modul výstupních bezpečnostních svorek Třífázový 400V, 16A max, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53221

Rozměry:X = 120 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M20 4.0

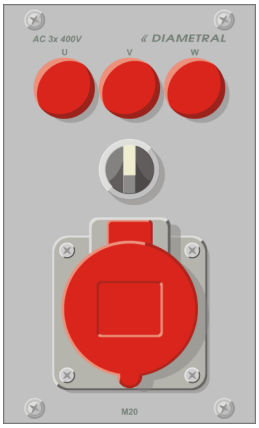


Popis

VarioLAB+: Modul Třífázový zásuvka 16A / 400V, 5pin, 3P + N + E, EN 60309-2: 400 V, 50-60 Hz, s vypínačem , plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53222

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M21-06 4.0

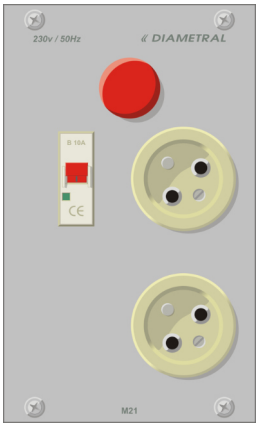

Popis


VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V/ 50 Hz, CEE7/5 50Hz, 6 A s vlastním jističem, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53223

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M21-10 4.0

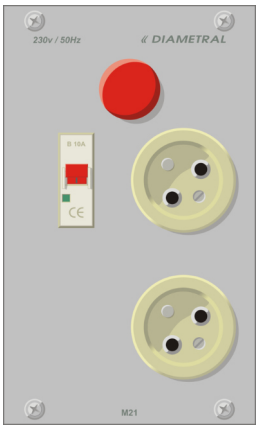


Popis

VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, CEE7/5 50Hz 16A s vlastním jističem 10A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53224

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M21-13 4.0

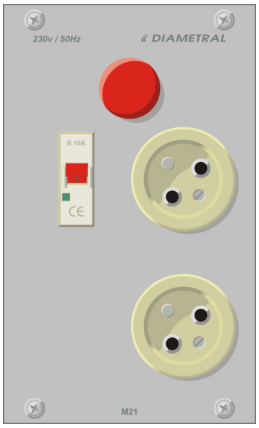


Popis

VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, CEE7/5 50Hz 16A s vlastním jističem 13A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 54284

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M21-16 4.0

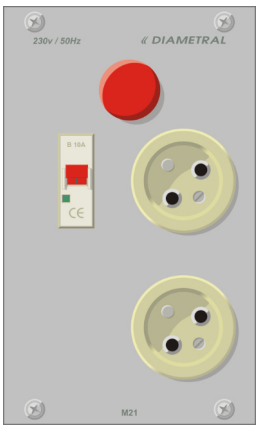

Popis


VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, CEE7/5 50Hz 16A s vlastním jističem 16A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 54304

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M25-10 4.0

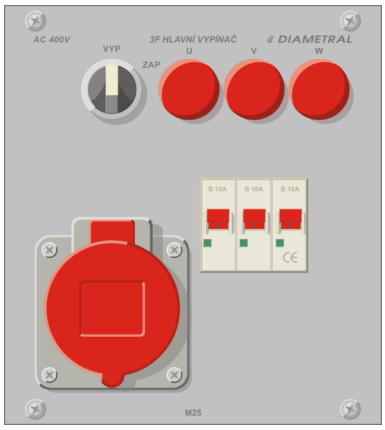


Popis

VarioLAB+: Modul Třífázovýzásuvky s vypínačem, jističem 3 x 10 A a kontrolkou, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53228

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M25-16 4.0

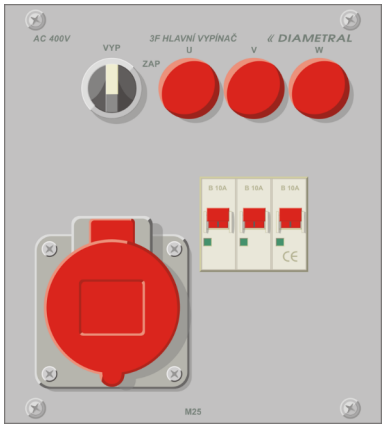


Popis

VarioLAB+: Modul Třífázovýzásuvky s vypínačem, jističem 3 x 16 A a kontrolkou, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53229

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M25-20 4.0

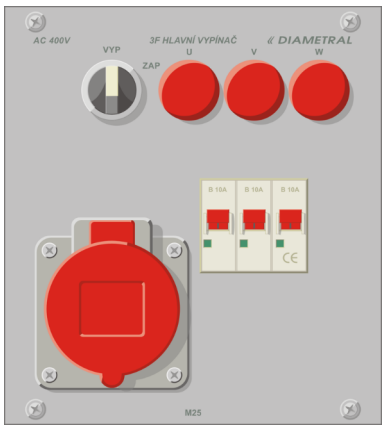

Popis


VarioLAB+: Modul Třífázovýzásuvky s vypínačem, jističem 3 x 20 A a kontrolkami, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53230

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M35 4.0

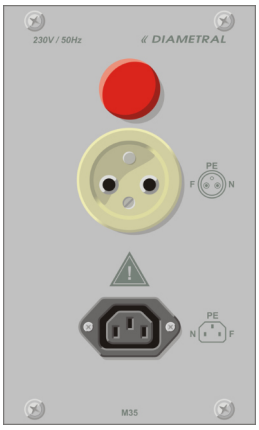


Popis

VarioLAB+: Modul 1x zásuvka 230V / 16A (CEE7/5) a 1x zásuvka PC 230V (IEC60320)

Objednací číslo: 53327

Rozměry: X = 90 mm, Z = 200 mm

M36 4.0

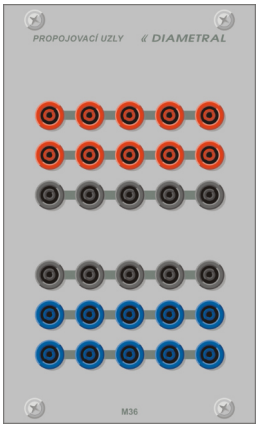


Popis

VarioLAB+: Modul propojovacích bezpečnostních svorek 6 řad / 5 svorek 10A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53242

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M37-10 4.0

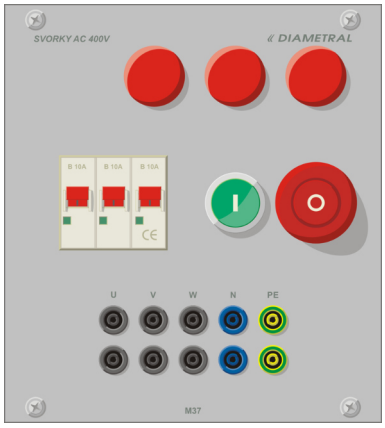

Popis


VarioLAB+: Modul zdvojených Třífázový bezpečnostních zdířek 3x400 V, jistič B10 A, tlačítka ZAP / VYP, kontrolky, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53243

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M37-16 4.0

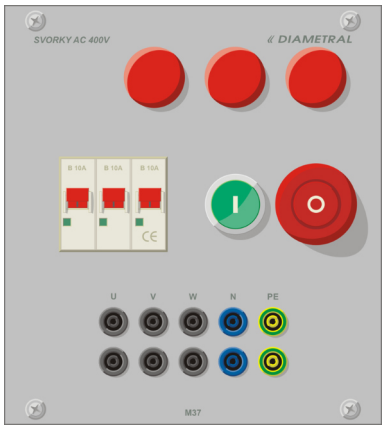


Popis

VarioLAB+: Modul zdvojených Třífázový bezpečnostních zdířek 3x400 V, jistič B16 A, tlačítka ZAP / VYP, kontrolky, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53244

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

M54 4.0

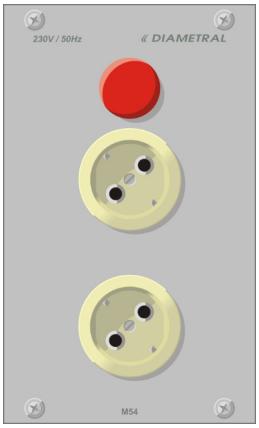


Popis

VarioLab+: Modul 2x zásuvka SCHUKO230 V,50Hz,16A, plast (šířka 90 mm)

Objednací číslo: 54241

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M55-06 4.0

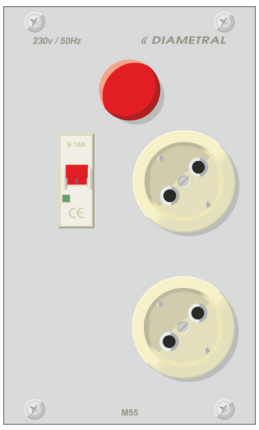

Popis


VarioLab+: Modul 2x zásuvka SCHUKO230V, 50Hz, 16A s jističem 6A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53358

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M55-10 4.0

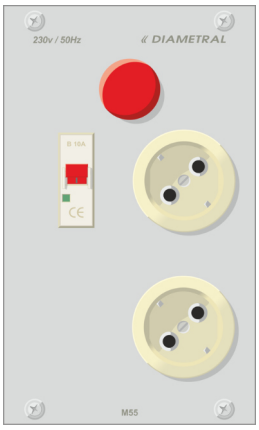


Popis

VarioLab+: Modul 2x zásuvka SCHUKO230V, 50Hz, 16A s jističem 10A, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53359

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

M57L 4.0

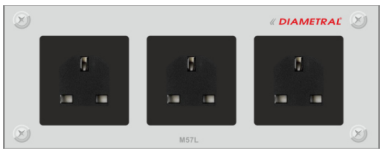

Popis

VarioLab+: Modul 3x zásuvka 230V, 50Hz, UK BS 1363, do nosníku s policí LZP-xxx

Objednací číslo: 57424

Rozměry: X = 210 mm, Z = 80 mm

M65 4.0



Popis


VarioLAB+: Modul vývodů AC 230V/10A,2x zásuvka, eurokonektor, bezpečnostní zdířky, jistič, plast (šířka 180 mm)

Objednací číslo: 53271

Rozměry: X = 180 mm, Z = 200 mm

Zásuvky a zdířky

M83 4.0

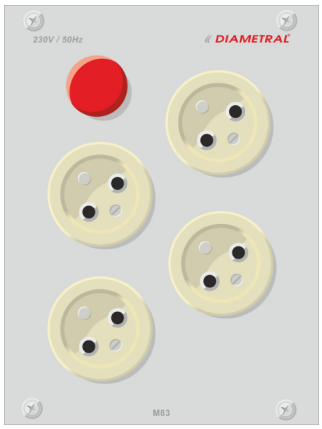

Popis

VarioLAB+: Modul 4 zásuvek 230V CZ, 16A, plast (šířka 150 mm)

Objednací číslo: 53279

Rozměry: X = 150 mm, Z = 200 mm

M90 4.0




Popis

VarioLAB+: Modul jednofázové zásuvky s měřením výkonu, plast (šířka 120 mm)

Objednací číslo: 53286

Rozměry: X = 120 mm, Z = 200 mm

PZR-06 4.0



Popis

Modul šesti zásuvek zadních 230V,50Hz,6A (CZ, SK, FR), plast. POZOR! Nelze do nástaveb NSE06 a NSE08 a jejich odvozenin!

Objednací číslo: 53311

Tento katalog byl sepsán na základě současných poznatků a zkušeností a zcela nevystihuje všechny možnosti systému VarioLab+.
Z důvodu neustálého rozšiřování systému VarioLab+ katalog obsahuje pouze komponenty, které byly známy v době tisku katalogu.
Výrobky společnosti Diametral jsou neustále vyvýjeny a zlepšovány. Technické parametry a design mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
Pro aktuální informace či pomoc při projektování pracoviště se laskavě obraťte na obchodníky společnosti Diametral® obchodní s. r. o.

Přístroje VarioLab + CZ verze 2.00 ze dne 2.11.2026. © 1/2010. Všechna práva vyhrazena.

Diametral obchodní s. r. o.
Václava Špačka 1759
190 00 Praha 9 - Horní Počernice
Česká Republika

Telefon: +420 222 360 423
E-mail: variolab@diametral.cz
www.diametral.cz

« DIAMETRAL®

VarioLab+